

KÜÇÜK İHTİYAÇ

INTER  ABRASIV







1993 yılında kurulan **INTER ABRASIV** **1996-2009** yılları arasında İzmir 'de faaliyet göstermiştir. **1997** yılında ilk zımpara hattını kurmuş , bu şekilde kaplanmış bez ve fiber jumbo ruloların yanı sıra disk, sonsuz bant, rulo bez gibi nihai ürünleri de üretmeye başlamıştır. **2009** yılında **Manisa Organize Sanayi Bölgesi**'ndeki **75.000** metrekarelik üretim tesisine geçen **INTER ABRASIV** yeni bir kaplanmış zımpara hattı yatırımı daha yapmış ve 2 zımpara hattı ile **Doğu Avrupa** ve **Orta Doğu**'nun en büyük zımpara üretim üssü haline gelmiştir. Jumbo bez zımpara üretiminde ve ticari ürünlerde önemli bir yükseliş içinde olan **INTER ABRASIV** fiber disk ve flap disk zımparada dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almaktadır. Flap disk üretimindeki önemli pazar hakimiyeti sayesinde tanınırlığı dünya çapında artmıştır. **INTER ABRASIV 2020** yılında faaliyet geçtiği, yeni kuzey fabrikasında kesici ve aşındırıcı flex taşlarının üretimine başlamıştır. Bu yatırım ile birlikte aşındırıcı sektöründeki portföyünü tamamlamış ve siz müşterilerimize en iyi kaliteyi yerli üretim güvencesi ile sağlamak için büyük bir adım atmıştır.

1998'den bu yana **Inter Abrasiv**'in Jumbo rulo, nihai ürün ve kesici taş üretimi her yıl katlanarak büyümektedir. Şirket dünya üzerindeki en büyük fiber disk üreticilerinden biridir. Flap disk üretimi ise diğer ürünlere oranla çok daha yüksek bir büyüme göstermiştir. Yeni makine yatırımları ile birlikte, son birkaç yılın flap disk üretim adetleri, önceki yılların on katına çıkmış, bu da **Inter Abrasiv**'i küresel piyasanın en üst üreticilerinden biri haline getirmiştir.

INTERFLEX





HAKKIMIZDA



Doğru Aracı Seçmek

Bağlanma Özellikleri

Taşıma & Finisaj

SİMGELER

Flap Diskler

Bu diskleri kimler kullanıyor ?

Pamuk Çeşitleri

ZC 421 X

AC 421 X

ZC 420 X

Polikoton Çeşitleri

ZC 757 X

AC 721 X

ZC 720 X

ZC 721 X

CR 752 X

Stereate Kaplama Çeşitleri

AC 724 X

ZC 724 X

Fiber Diskler

AF 5218 - SF 5218 - ZF 5218

ZF 5279 - ZF 5229 - CR 5229

INFINITY FİBER DİSK

AF 5248 - ZF 5248

Jumbo Rulolar

CR 852 Z

CR 832 Y

INFINITY

Aşındırıcı AR&GE Merkezi

ZC 851 Z

ZC 852 Z

AC 811 Y

SC 811 Y

AVALANCHE

AG 811 Y

AG 711 X

AG 711 J

MC 611 X

MC 811 Y

5

7

9

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CR 834 Y

ZC 814 Y

ZC 811 Y

CR 831 Y

Moplar

AC 621 X

ZC 621 X

ZC 651 T

CR 732 J

ZC 712 J

AC 712 J

AC 711 J

AC 611 F

AC 710 J

SC 711 J

SC 714 J

AC 411 X

ZC 411 X

AC 711 X

SC 711 X

ZC 710 X

ZC 711 X

AP 215 C

AN 2911

AN 2941

AP 311 F

AP 310 E

ZP 311 F

SP 311 F

Kesme & Taşıma Taşları

ETİKET

Açıklama

INFINITY INOX

INFINITY INOX

INTERFLEX INOX

KRYPTON ÇELİK

KRYPTON ÇELİK

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80

81

83

84

85

86

87

88

89

INTERFLEX ÇELİK	90
INTERFLEX ÇELİK	91
COTTA MERMER	92
COTTA MERMER	93
KRYPTON DÖKÜM	94

Moplar 95

Saplı Moplar	97
Elyaf Saplı Moplar	98
Flanşlı, Vidalı, Kamalı Moplar	99
Elyaf & Kombi Moplar	100

Cırtlı Diskler 101

AO Cırtlı & ZA Cırtlı	103
SC Cırtlı	104
AN 2911 - AN 2941 - AP 215 C	105

Ahşap & Parke 107

ARENA	109
Tanecik Yapısı	110
Köşe Diskler	111
Sonsuz Bant & Kağıt Levhalar	112

DEX for craftsmen 113

SW 211 C	115
AC 411 F	117
Sünger Rulolar	118
Doğru Uygulama için Doğru Malzeme	119



İÇİNDEKİLER



Doğru Ürünü Seçmek

Doğru uygulama için doğru malzemeyi **seçmek**, aşındırıcıları kullanmaktaki en önemli husustur. **Esneklik**, agresiflik ve malzeme yüzey koşulları çalışma sırasında büyük farklılıklar yaratabilir.



AO



Alüminyum Oksit

Metal, ahşap ve kaplamalarda kesme, taşlama ve cila için kullanılan **sert dayanıklı** kum.

SF



Yarı Kırılğan Alüminyum Oksit

Her bir tanede birçok kesme kenarı oluşturan **yarı kırılğan** bir yapıya sahip **işlenmiş** alüminyum **oksit taneciği**.

AG



Aglomere Kompakt Alüminyum Oksit

Bir araya gelen kompakt taneler, en iri tane boyutlarına kadar olan **80** ila **800** tane boyutu arasında değişir. Toplanan kompakt taneler, uygulama sırasında aynı bitmiş yüzey kalitesini verirken **yüksek talaş kaldırma** özelliğine sahiptir..

ZA



Zirkonya Alümina

Metal ve ahşap üzerinde yüksek derecede talaş kaldırmak için kullanılan ince kristal yapıya sahip **sağlam dayanıklı** kum.

CR



Seramik

Her bir parçacıkta çok daha fazla kesici kenar oluşturmak için çok ince kristal yapıya sahip sağlam **dayanıklı kum**. Metalde en yüksek **talaş kaldırma** için kullanılır. Sertlik ve ufalanabilirlik ile yarı kırılğan alüminyum oksitten daha iyidir.

SC



Silisyum Karbür


Taşın yüzey taşlamasında ve metal ve kaplamaların çok ince bitirilmesinde kullanılan **çok sert** ve **kırılğan tanecik**.



TANELER



Bağlanma Özellikleri

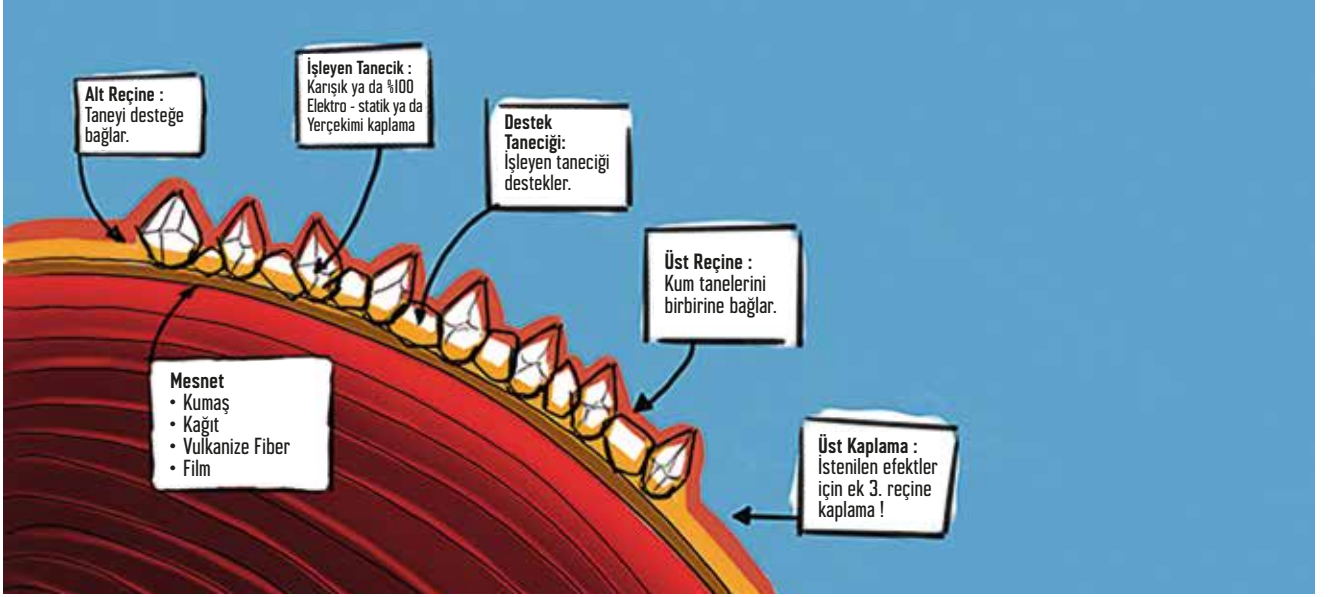

Fenolik Reçine

Mevcut en güçlü ve en dayanıklı bağlayıcı. Sıcaklık, su ve mekanik direnç, bağın yüksek hız ve basınçlı zımparalama ve taşlama işlemlerine dayanmasını sağlar.

Aktif Dolgu

Reçine formülü, yüksek basınçlı, yüksek RPM uygulamalarında bile bağın dayanmasını ve taneleri korumasını sağlayan ısı dağıtan aktif dolgu maddeleri içerir.

Üst Kaplama

Üst kaplama, taneleri korumak ve iş parçasına zarar gelmesini önlemek için malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarlarda **soğutucu kimyasal madde** içerebilen reçinenin 3. tabakasıdır.

BAĞLANMA
ÖZELLİKLERİ



Kağıt mesnetin ağırlığı, **A ağırlığından G ağırlığına kadar değişir. C, E ve F ağırlıklı kağıtlar** Inter Abrasive müşterileri tarafından yüksek talep görmektedir. Kağıdın ağırlığı arttıkça kağıdın esnekliği azalır, ancak mekanik direnç artar.

A ağırlığı : 80 g/m ²	HAFİF
B ağırlığı : 80-100 g/m ²	
C ağırlığı : 105-125 g/m ²	
D ağırlığı : 130-175 g/m ²	
E ağırlığı : 220 -250 g/m ²	
F ağırlığı : 270-300 g/m ²	
G ağırlığı : 400 g/m ²	AĞIR



'J' Ağırlık : Hafif ve esnek. Aşındırıcının iş parçasına kontur yapması gerektiğinde kullanılır. Genellikle pamuklu iplikler. 'JF' Ağırlığı : Ekstra esneme ile 'J' Ağırlığına benzer. 'X' Ağırlık : En yaygın mesnet. Tipik olarak pamuk veya polyester pamuk. Nispeten sert ancak güçlüdür. 'XF' Ağırlık : 'X' Ağırlığına benzer ancak daha esnektir. 'Y' Ağırlık : Ağır bantlar ile yapılan taşlama uygulamalarında kullanım için çok yüksek mukavemetli ve az esnek. Genellikle polyester ama bazen polyester pamuk.

ESNEK
↑
KALIN



BAĞLANMA & MESNET



Tařlama & Finisaj

Flap Diskler

Flap diskler, mesnetin kaplama ile birlikte aşınması ile sürekli taze ve sivri aşındırıcı malzemeyi ortaya çıkarak istikrarlı talaş kaldırma oranı sağlar. Metal, çelik ve paslanmaz çelik kaynağının harmanlanması, kaynak çapaklarının alınması, kaynak çıkarılması ve pah kırma işlemleri için yaygın olarak kullanılırlar.




Rulolar

Çok çeşitli aşındırıcı jumbo rulolar, belirli çalışma koşullarına, yüzeylere, işlenecek parçalara, bitmiş ürünlere ve hatta kullanıcı alışkanlıklarına göre üretilmektedir.



Fiber Diskler

Fiber diskler, kaplamalı aşındırıcıların en yüksek talaş kaldırma oranına sahiptir. Diskin vulkanize fiber yapısını destekleyen bir altlık gerektirirler. Fiber diskler ayrıca esneklik ve iç çaplardan yararlanma avantajına sahiptir.

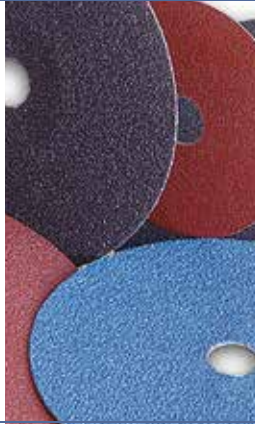

Kesme & Tařlama Tařları

Metal üzerinde istenmeyen ekstrüzyonlar oluşturan işlemlerden sonra çapak alma ve kaynak giderme işlemlerinde konvansiyonel taşlama taşları tercih edilir.



Moplar

Metal imalat, kaynak ve cila endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan çeşitli harmanlama, çapak alma ve cila işlemleri için kullanılırlar. Moplar çeşitli ve karmaşık şekillere ve konturlara uygundur.



Zımpara Kağıtları

Su geçirmez ve kuru zımpara kağıtları, el işçiliği gerektiren her tür yüzeyde elle kullanılan finisaj işleri içindir.



Bantlar

Farklı kalite ve boyutlardaki aşındırıcı bantlar, ahşap, metal yüzey işleme fabrikalarında yaygın olarak kullanılan sonsuz bant makineleri içindir.



Cırtlı Diskler

Cırtlı disklerinin kullanımı kolaydır, bitirme ve finisaj diskleri olarak yeniden kullanılabilir. Eksiksiz ürün yelpazesıyla ahşap, metal, akrilik, boya ve epoksi için kullanıcıya zaman kazandıran aşındırıcı ile yüzey kalitesini belirleyebilir.








Kaplamalı Aşındırıcılar

Aşındırıcı Kağıt Diskler & Rulolar

PSA Diskler
Cırtlı Diskler
Kağıt Diskler
Sünger Rulolar

Kombine Zımpara Bantları

Su Geçirmez Zımpara Kağıtları

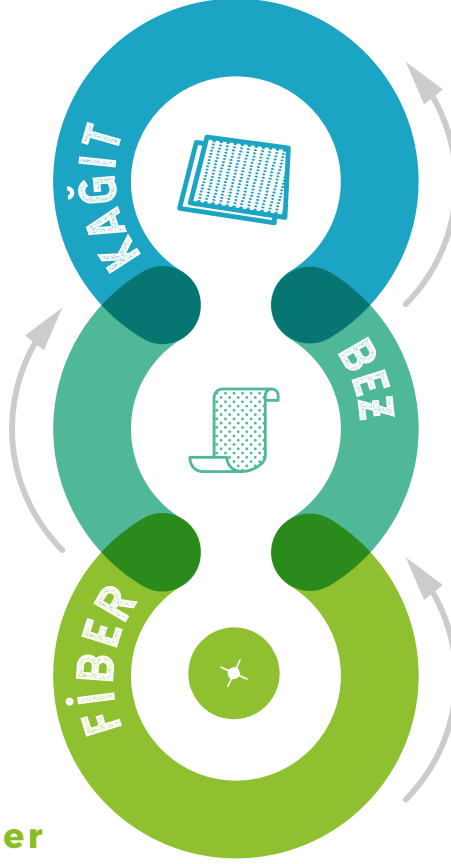

Rulolar ve Sonsuz Bantlar

Sonsuz Bantlar
Geniş Bantlar
Bez Rulolar
Zemin Kaplama
Ahşap Kaplama
El Uygulaması J Flex

Flap Diskler

Moplar

Fiber Diskler

Örnek Ürün Kodu

Z	C	7	2	1	X
Zirkonya Alümina	Bez	Polikoton	Flap Disk	Standart	350-450 g/m2
Kum Türü	Mesnet	Mesnet Tipi	Uygulama	Kaplama	Mesnet Ağırlığı
A Alüminyum Oksit	C Bez	2 C Ağırlık Kağıt	1 Rulolar&Sonsuz Bant	0/1 Zemin Zımparalama	C 130 g/m2
Z Zirkonya Alümina	P Kağıt	3 E/F Ağırlık Kağıt	2 Flap Disk/Moplar	2 Üst Kaplama	E-F 220-270 g/m2
S Silisyum Karbür	F Fiber	4 Standart Pamuk	3 Seramik Ürünler	7 Süper Boyutlandırıcı	G 300-350 g/m2
CR Seramik	N Film	5 Vulkanize Fiber	5 Premium Flap Disk	8 Premium Üst Kaplama	F 220-250 g/m2
AG Kompakt		6 Güçlü Pamuk	8 Fiber Disk	4 Stearat	X 350-450 g/m2
MC Mantar		7 Polikoton	9 Film Disk		Y 550-600 g/m2
		8 Polyester			Z 650-750 g/m2

MATERYAL


SERT / YUMUŞAK AHŞAP
PASLANMAZ ÇELİK
ÇELİK SAPLAMALAR
DEMİR İÇERMİYEN METALLER
MERMER & GRANİT
PARKE
MDF
BOYA
EPOKSİ



AHŞAP PANELLER
SÜPER ALAŞIMLAR
DEMİR İÇEREN METALLER
METAL LEVHA
CAM
DERİ
ARAÇ GÖVDESİ
LAKE & VERNİK
KURU DUVAR & İNŞAAT

UYGULAMA


EL UYGULAMASI
KALİBRASYON MAKİNESİ
ORBİTAL TAŞLAMA MAKİNESİ
PTX MOP MAKİNASI
MERKEZSİZ TAŞLAMA MAKİNESİ
UZUN BANT TAŞLAMA MAKİNESİ
DYNAFİL TAŞLAMA MAKİNESİ

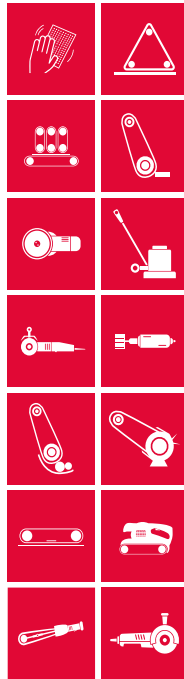

GENİŞ - BANT MAKİNASI
ARKA TAŞLAMA MAK.
ZEMİN ZIMPARALAMA MAKİNESİ
DÜZ KALIP TAŞLAMA MAKİNESİ
BANT ZIMPARALAMA GEVŞESİ
PORTATİF BANTLI TAŞLAMA MAKİNESİ
AÇILI TAŞLAMA MAKİNESİ

ÜRÜN FORMU

JUMBO
SONSUZ BANT
KAĞIT LEVHA
CİRTLİ DİSKLER
FLAP DİSKLER

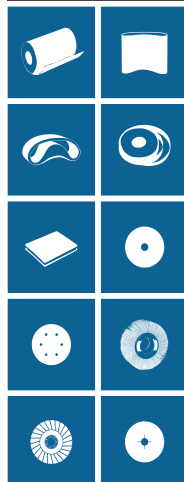

GENİŞ BANT
RULO
DİSKLER
MOPLAR
FİBER DİSKLER

ŞEMATİK & KODLAMA



INTER, her yıl **4** milyon metrekare flap disk bezi üretmektedir. Bu yaklaşık olarak **66.000** jumbo rulo ve **85** milyon flap disk yapar. Bu flap disklerden sadece **16** milyonu **INTER** fabrikalarında üretilmektedir. Bunu yaparken kalite departmanı, ürün kalitesinin her zaman tutarlı, **OSA** standartları ve Avrupa Normları ile uyumlu olduğunu kontrol eder ve sağlar.

INTER, kaliteyi korumak için her yıl **10.000** flap disk testi gerçekleştirir.

Geçtiğimiz yıllarda **INTER**, kapsamlı bir flap disk yelpazesi geliştirdi; flap disk müşterisinin her isteğine çok kolay ulaşabiliyor ve cevap verebiliyor.





FLAP DiskLER



Bu diskleri kimler kullanıyor ?

Sessiz ve titreşimsiz bir çalışma ortamı sağlayan flap disklerin, taşlama diskleri için de uygun bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır.

Inter Abrasiv, düz ve konik formlarda farklı KUM türleri, fiberglass ve plastik altlık alternatifleri ile geniş bir Flap Disk yelpazesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Küresel flap disk pazarında önemli bir paya sahip olan Inter Abrasiv dünya çapında geniş bir disk yelpazesi sunar.

EKO



Eco, diğer flap disk tiplerine göre en az flap sayısına sahip hafif bir üründür. Makul maliyetleri ile bu ürün **kendin yap** pazarı için oldukça uygundur.

STANDART



Standart Optimum fiyat-performans için üretilmiş standart flap diskler, her tür pazar için uygundur.

YÜKSEK YOĞUNLUK(HD)



Yüksek Yoğunluklu flap diskler Eko ve Standartta göre daha fazla yaprak sayısına sahiptir ve yaprak boyutları daha büyüktür. Standart ürünlere göre daha uzun ömürlüdür. Özellikle endüstriyel kullanım için uygun olan bu ürün, küresel pazarda giderek daha popüler hale geliyor.


XXL




XXL flap diskler, diğer tüm flap disk tiplerinden daha yüksek yaprak sayısına ve daha uzun ve daha geniş yaprak boyutlarına sahiptir. Bu diskler çok uzun ömürlüdür ve ağır taşlama uygulamalarına uygundur.

Talaş Kaldırma (g)

Güçlü ve Dayanıklı Polikoton Kumaş Yüksek Talaş Kaldırma Oranına Sahiptir.

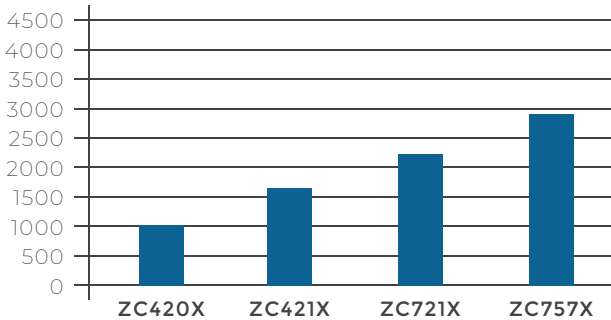


Kırılgan Pamuklu Polikoton Kumaş Yüksek Kesme Hızına Sahiptir

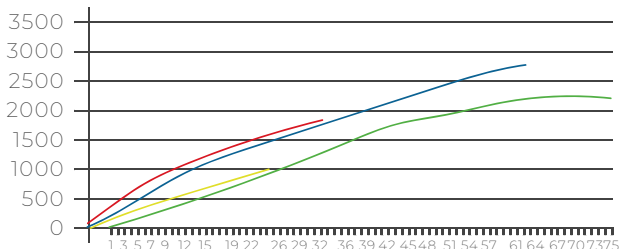

ZC 757 P40

Daha Fazla ve Daha Geniş Yapraklar, Talaş Kaldırma İşlemini Arttırır.

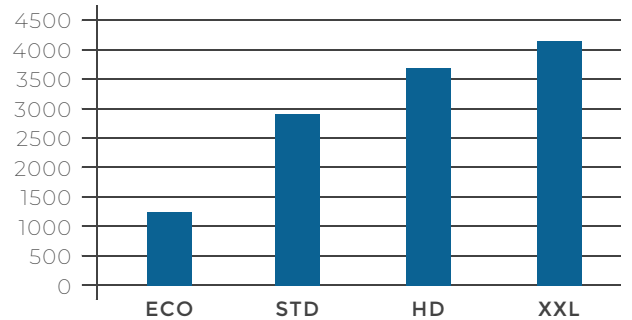

Test Malzemesi : ST37 Metal

Şununla test edin : metal kenarlarda 3,5KG basınç




Test Devri : 7000

Çalışma Süresi : 60 saniye çalışma süresi
10 saniye soğuma süresi

— ZC420X — ZC421X — ZC471X — ZC757X

Pamuk Türleri

Arkasında epoksi yapıştırıcının daha iyi tutunması için özel bir bağlayıcı olan **%100** pamuk bezlerdir. Bu ürünler, daha az basınçlı ve düşük güçlü makinelerde kolay zımparalama için mükemmeldir.

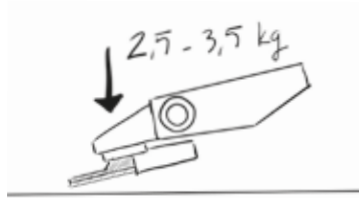

Pamuklu kumaşın aşınması **kolaydır**. Bu nedenle taze tanelerin ortaya çıkması için fazla baskı gerektirmez.

Bu özellikler, **pamuk** esaslı flap diskleri polikotondan daha değersiz yapmaz. Çok daha farklı bir kullanıcıya odaklanmış, baskı gerektirmeyen uygulamalarda tercih edilir. Pamuklu bez, flap disk düz alanlarda **150 °C - 250 °C**'de çalıştığı kolay zımparalama ve hatta yüzey taşlama uygulamaları içindir.


Daha küçük ve daha yavaş makineler pamuk hız ve ısıya dayanabileceği için ve **taze taneleri** ortaya çıkarmak için fazla güç gerektirmemesi sebebiyle daha iyidir.



FLAP DISKLER



ZC 421 X

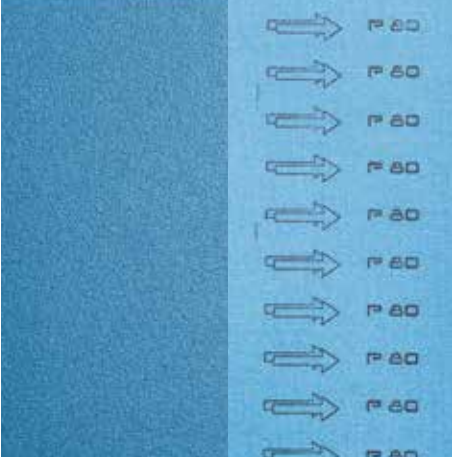


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Basınç ve ısıyı dağıtabilen yüzey taşlama flap disk bezi. Çoğunlukla düşük watt seviyelerinde çalışan avuç içi taşlama makinelerinde kullanılır. Yüzey taşlama için mükemmeldir aynı zamanda poli-koton ürünlere kıyasla kenar taşlamada da iyi sonuç verir.

YAPI

Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS




ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150		•		•
180	•	•	•	•

ÜRÜN FORMU



10 adet




180 adet

240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



AC 421 X

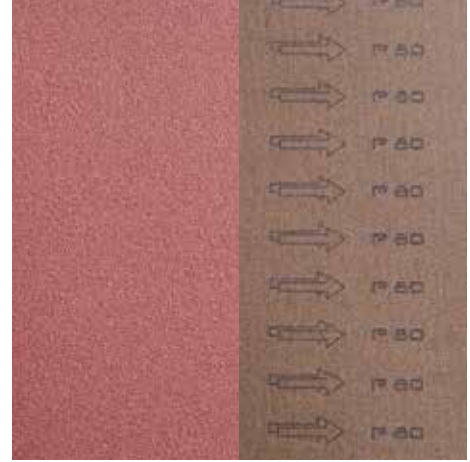

MATERYAL	
UYGULAMA	

YAPI	
Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Kolay zımparalama için standart tip alüminyum oksit flap disk bezi. Çoğunlukla düşük watt seviyelerinde çalışan avuç içi taşlama makinelerinde kullanılır. Yüzey taşlamada daha iyi çalışır.



PERFORMANS



ÖMÜR



ÜRÜN FORMU	

ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150	•	•	•	•
180	•	•	•	•


	10 adet
	180 adet



FLAP DISKLER



ZC 420 X

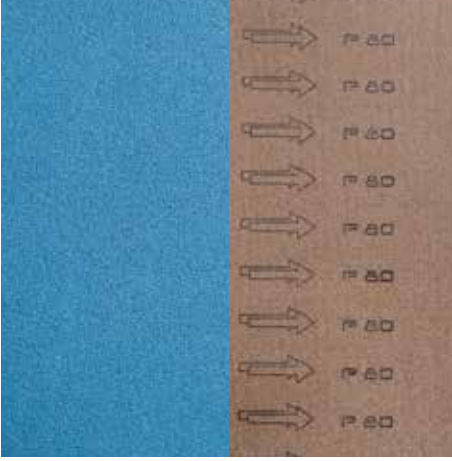


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Kolay zımparalama için ekonomik zirkonya alümina flap disk bezi. Çoğunlukla düşük watt seviyelerinde çalışan avuç içi taşlama makinelerinde kullanılır. Yüzey taşlamada daha iyi çalışır.

YAPI

Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS




ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150		•		•
180	•	•	•	•




ÜRÜN FORMU



10 adet
180 adet

Poli-koton Çeşitleri

%50 polyester ve **%50** pamuklu kumaşlar. Ağır işçilik gerektiren uygulamalar için yüksek dirençli bez. Epoksi ve taneciklerin daha iyi tutunması için kumaşın her iki tarafında özel bağlayıcılar kullanılır.

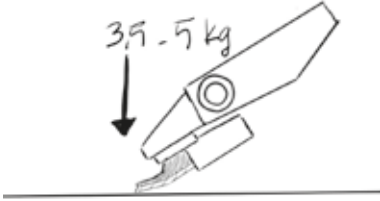

Poli-koton bez sert, sağlam ve uzun ömürlüdür. Bununla birlikte, aşındırmak ve taze taneleri ortaya çıkarmak için daha fazla baskı gerektirir.

Bu özellikler Poli-kotonu **%100** ZA veya Seramik tanecikli flap diskler için en iyi mesnet haline getirir.

Poli-koton bez, yüzey temasının düşük olduğu ve ısı üretiminin **500°C**'nin üzerinde olduğu zorlu uygulamalar için daha iyidir.


Poli-koton en zorlu uygulamalara karşı dayanıklıdır. fakat taze tanecikleri ortaya çıkarmak için yüksek güç ve baskıya ihtiyaç duyar. Bu sebeple kullanılan makinenin baskı altında yavaşlamaması için yüksek wattlı makineler tercih edilmelidir.



FLAP DISKLER



ZC 757 X

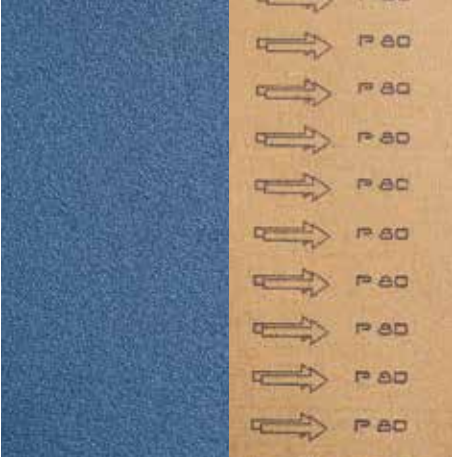


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Tek noktadan yüksek basınç noktaları uygulayan kenarlarda ve kalın kaynaklarda taşlama için tasarlanmıştır. Yüksek devir ve yüksek watt ile çalışan makinelerdir tercih edilmelidir. Kaynak giderme, çapak alma, pah kırma, metal somunlar ve paslanmaz çelik kenar taşlamasında daha iyi çalışır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS




ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		●	●	
115	●	●	●	●
125	●	●	●	●
150		●		●
180	●	●	●	●

ÜRÜN FORMU



10 adet




180 adet

240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



AC 721 X

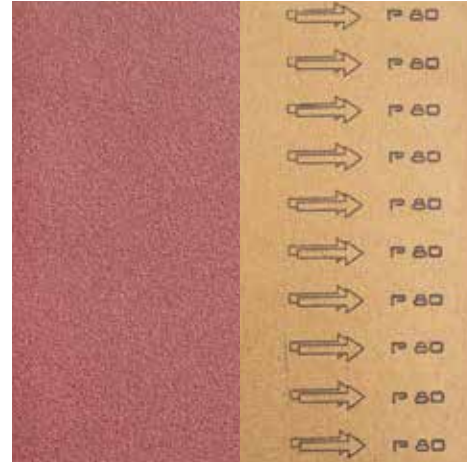

MATERYAL	
	
	
UYGULAMA	

YAPI	
Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Tek noktadan yüksek basınç uygulayan kenar yüzeylerde ve kalın kaynakları taşlamalar için uzun ömürlü Alüminyum Oksit. Yüksek devir ve yüksek watt ile çalışan makinelerdir tercih edilmelidir. Kenar ve yüzey taşlamada daha iyi çalışır.

PERFORMANS



ÖMÜR



ÜRÜN FORMU	
	
	

ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150	•	•	•	•
180	•	•	•	•


	10 adet
	180 adet



FLAP DISKLER



ZC 720 X

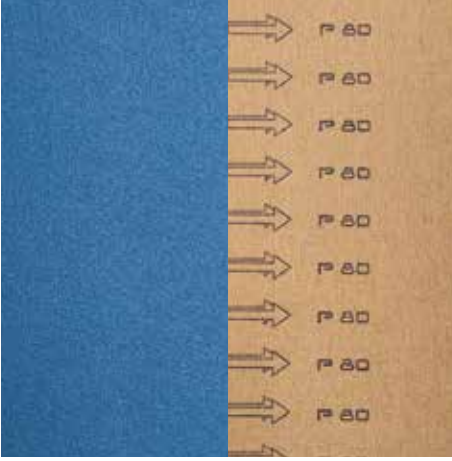


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Tek noktadan yüksek basınç uygulayan kenar yüzeylerde ve kalın kaynakları taşlamalar için uzun ömürlü Alüminyum Oksit. Yüksek devir ve yüksek watt ile çalışan makinelerdir tercih edilmelidir. Kenar ve yüzey taşlamada daha iyi çalışır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS




ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150		•		•
180	•	•	•	•

ÜRÜN FORMU



10 adet
180 adet

240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 721 X



MATERYAL	
UYGULAMA	

YAPI	
Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Tek noktadan yüksek basınç noktaları uygulayan kenarlarda ve kalın kaynaklarda taşlama için tasarlanmıştır. Yüksek devir ve yüksek watt ile çalışan makinelerdir tercih edilmelidir. Kaynak giderme, çapak alma, pah kırma, metal somunlar ve paslanmaz çelik kenar taşlamasında daha iyi çalışır.



PERFORMANS



ÖMÜR



ÜRÜN FORMU	

ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100		•	•	
115	•	•	•	•
125	•	•	•	•
150	•	•	•	•
180	•	•	•	•




	10 adet
	180 adet

FLAP DISKLER



CR 752 X

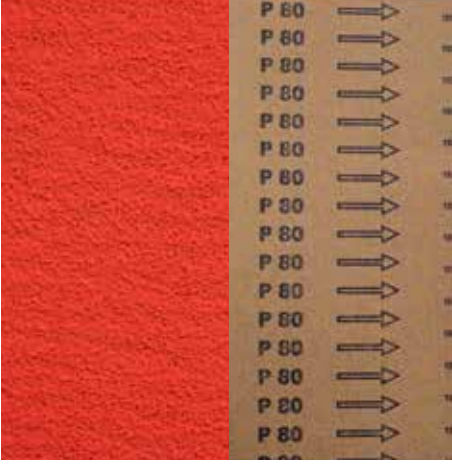


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Tek noktadan yüksek basınç noktaları uygulayan kenarlarda ve kalın kaynaklarda taşlama için tasarlanmıştır. Yüksek devir ve yüksek watt ile çalışan makineler tercih edilmelidir. Kaynak giderme, çapak alma, pah kırma, metal somunlar ve paslanmaz çelik kenar taşlamasında daha iyi çalışır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Reçine Üzerine Reçine ve Topsize
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS



ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)

EKO

STANDART

YÜKSEK YOĞUNLUK

XXL

100

115

125

150

180



ÜRÜN FORMU



10 adet



180 adet


Stearat Kaplı T rler

Plastik end strisinde kalıp ayırıcı olarak yaygın olarak kullanılan  inko **stearat**, suyu iten ve kaydırıcı görevi g ren g     bir metal sabundur.

Zımparaların  zerine uygulandığında ** inko stearat** kum taneleri arasında serbest akış oluřturur.

Stearat tıkanmayı  nler ve  r n n **kullanım  mr n ** uzatır.


Taneler arasında serbest akış i in kaydırıcı **metal sabun**.

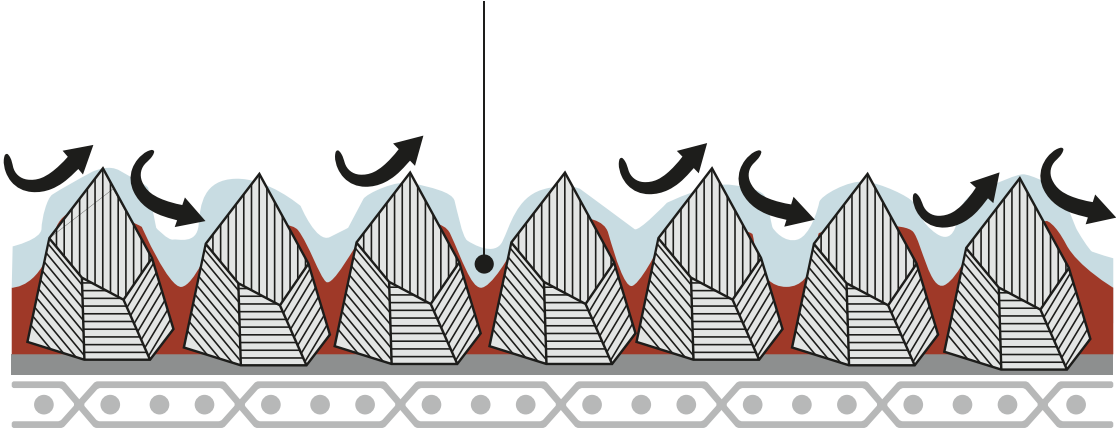

FLAP DISKLER



AC 724 X

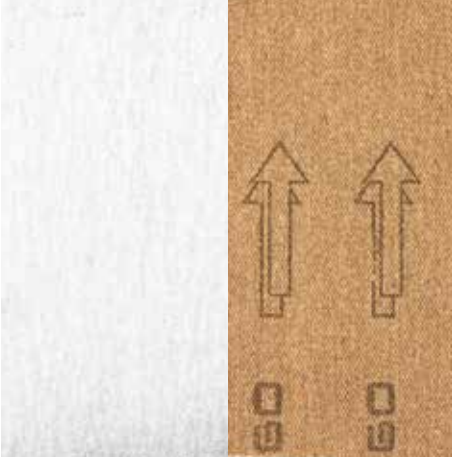

P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Tıkanmayı da önleyen üçüncü katman kaplama daha uzun kullanım ömrü sağlar. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pirinç, bakır, demir alüminyum bazlı metallerin taşlanması ve zımparalanmasında, demir içermeyen metallerde çapak alma, pah kırma ve bitirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Reçine Üzerinde Stearat Reçine Üzeri Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



PERFORMANS



ÖMÜR



ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
100				
115	•	•		
125	•	•		
150		•		
180	•	•		

ÜRÜN FORMU



10 adet




180 adet

240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 724 X

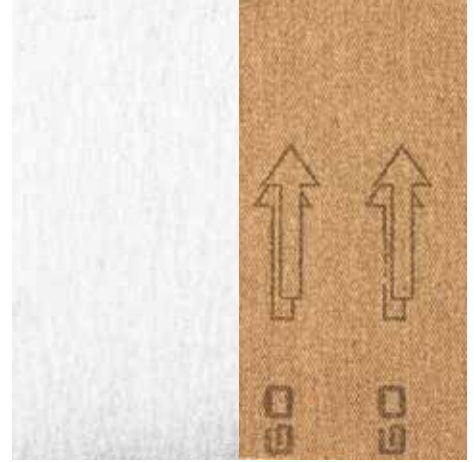

MATERYAL	YAPI
	Kumaş Türü Polikoton
	Bağlanma Reçine Üzerinde Stearat Reçine Üzeri Reçine
	Tanecik Tipi Zirkonya Alümina
	Yoğunluk Kapalı
UYGULAMA	Max.Genişlik 1650 mm.



PERFORMANS



ÖMÜR



Tıkanmayı da önleyen üçüncü katman kaplama daha uzun kullanım ömrü sağlar. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pirinç, bakır, demir alüminyum bazlı metallerin taşlanması ve zımparalanmasında, demir içermeyen metallerde çapak alma, pah kırma ve bitirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

ÜRÜN FORMU	ÇAPLAR (mm.)	EKO	STANDART	YÜKSEK YOĞUNLUK	XXL
	100				
	115	•	•		
	125	•	•		
	150		•		
	180	•	•		



	10 adet
	180 adet

FLAP DISKLER



INTER, 1990 yılından beri fiber disk üreticisidir. Bugün **INTER**, yılda **100 milyon** fiber disk üretme kapasitesine sahiptir.

INTER ABRASIV, her yıl dünyanın yıllık talebinin yaklaşık %8'i olan **50 milyon** fiber diski üretiyor. Bu, **INTER ABRASIV** tesislerini en iyi üç fiber disk üreten fabrikadan biri haline getiriyor. **INTER**, kalitesini korumak için her yıl **10.000** fiber disk kalite testi gerçekleştirir. **INTER** fiber diskler iyi bilinen, erişilebilir, uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünlerdir. **INTER** fiber diskler **OSA** ve **EN13743** sertifikalıdır. Fiber disklerimizi kullanırken güvenliğiniz garanti edilir.

INTERFLEX





FIBER DISKLER

**AF 5218****Alüminyum Oksit**

25 adet



250 adet

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
ÇAPLAR (mm.)				22,23 mm.			YILDIZ KESİM			BOMBELİ KESİM		
100				●								
115				●			●					
125				●			●					
180				●			●					

**SF 5218****Silisyum Karbür**

25 adet



250 adet

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
ÇAPLAR (mm.)				22,23 mm.			YILDIZ KESİM			BOMBELİ KESİM		
100				●								
115				●			●					
125				●			●					
180				●			●			●		

**ZF 5218****Zirkonyum**

25 adet



250 adet

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
ÇAPLAR (mm.)				22,23 mm.			YILDIZ KESİM			BOMBELİ KESİM		
100				●								
115				●			●					
125				●			●					
180				●			●					

250 adet 		25 adet 		100% Zirkonyum								ZF 5279			
P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240			
ÇAPLAR (mm.)		22,23 mm.				YILDIZ KESİM				BOMBELİ KESİM					
100		●													
115		●				●									
125		●				●									
180		●				●									



250 adet 		25 adet 		En Büyük Zirkonyum								ZF 5229			
P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240			
ÇAPLAR (mm.)		22,23 mm.				YILDIZ KESİM				BOMBELİ KESİM					
100		●													
115		●				●									
125		●				●									
180		●				●									



250 adet 		25 adet 		Seramik							CR 5229				
P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240			
ÇAPLAR (mm.)		22,23 mm.				YILDIZ KESİM				BOMBELİ KESİM					
100		●													
115		●				●									
125		●				●									
180		●				●									



FİBER DİSKLER



INFINITY



25 adet



250 adet


36 +

ÇAPLAR (mm.)	22,23 mm.	YILDIZ KESİM	BOMBELİ KESİM
100			
115	•	•	
125	•	•	
180	•	•	

250 adet 		25 adet 		Stereated								AF 5248			
P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240			
ÇAPLAR (mm.)		22,23 mm.				YILDIZ KESİM				BOMBELİ KESİM					
100		●													
115		●				●									
125		●				●									
180		●				●									



250 adet 		25 adet 		Stereated								ZF 5248			
P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240			
ÇAPLAR (mm.)		22,23 mm.				YILDIZ KESİM				BOMBELİ KESİM					
100		●													
115		●				●									
125		●				●									
180		●				●									

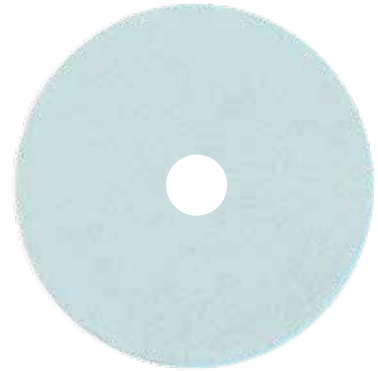

FIBER DISKLER



Aşındırıcı rulolar en yüksek kalitede malzemelerle üretilmektedir. Uluslararası standartlarda üretilen jumbo rulolar istenilen özel ölçülerde hazırlanabilir. **Inter Abrasiv, yıllık 15 milyon m2** aşındırıcı jumbo rulo kapasitesine sahip olup, talebe göre rulo formatında veya bitmiş ürün olarak tedarik sağlayabilir.

Kumaş, kağıt, vulkanize fiber ve film gibi çeşitli mesnet türleri **Inter Abrasiv**'in standart üretimleridir.

Çok çeşitli aşındırıcı jumbo rulolar, belirli çalışma koşullarına, yüzeylere, iş parçalarına, bitmiş ürünlere ve hatta kullanıcı alışkanlıklarına göre üretilmektedir.

Inter Abrasiv **Ar-Ge Merkezi**, benzersiz aşındırıcı rulo türlerinin her birinin en iyi performansı sağlaması için çalışır.






JUMBO RULOLAR



CR 852 Z

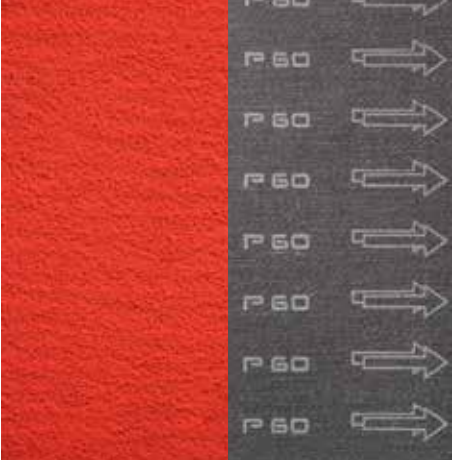


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Genellikle Pas temizleme, kaynak hazırlama, bileşen ve el aleti imalatında kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Üst Kaplama Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



CR 832 Y



MATERYAL	
	
	
	

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Üst Kaplama Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Genellikle Pas temizleme, kaynak hazırlama, bileşen ve el aleti imalatında kullanılır.

UYGULAMA	
	
	
	

ÜRÜN FORMU	
	
	



JUMBO RULOLAR



Daha Hızlı

Daha Uzun Ömürlü

Daha Pürüzsüz


INFINITY

Kesme
Bileme
Karırtırma
Çapak alma
Şekillendirmek
Hatlarını Belirleme


Interabrasiv AR&GE Merkezi :

Inter tarafından geliştirilen yeni nesil şekilli tanecik teknolojisi ile tanışın.

Verimliliğinizi artırın.
Maliyetlerinizi düşürün.
Maksimum verimliliğe ulaşın.




Taşılama sırasında **keskin kenarları** ortaya çıkarmak için tasarlanmış kristal yapı.

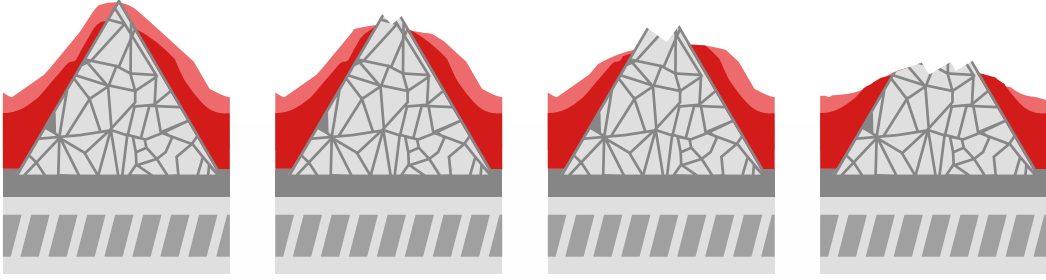



ZC 851 Z

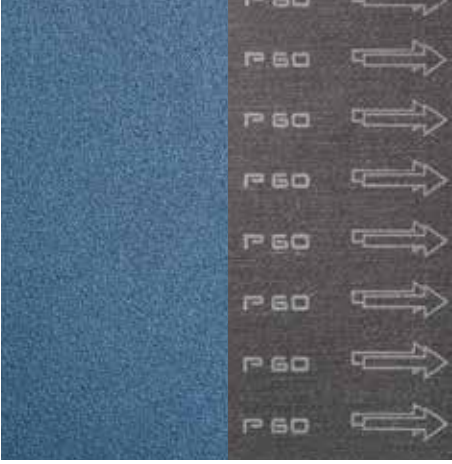


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Genellikle pas temizleme, kaynak hazırlama, bileşen ve el aleti imalatında kullanılır.

YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 852 Z

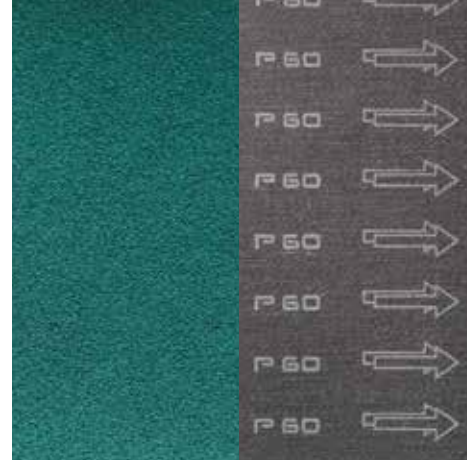

MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Üst Kaplama Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Genellikle Pas temizleme, kaynak hazırlama, bileşen ve el aleti imalatında kullanılır.

UYGULAMA	


ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



AC 811 Y

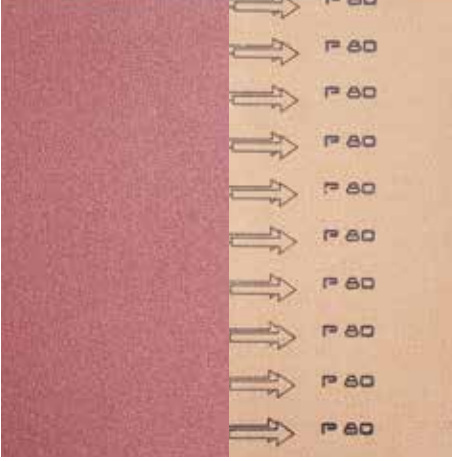


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Taşlama, pas temizleme, kaynak hazırlama, parke ve ince finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220




SC 811 Y

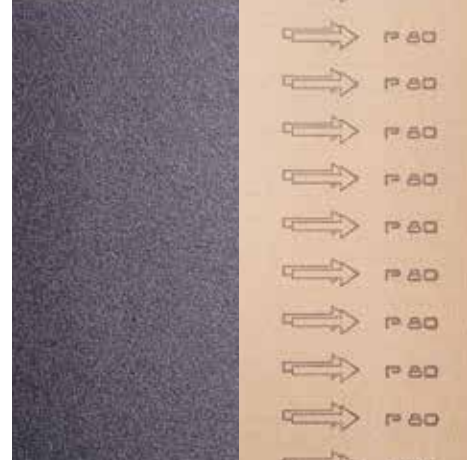

MATERYAL	
UYGULAMA	

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

İri kumlarda yüksek talaş kaldırma ve daha ince kumlarda mükemmel bir finisaj sağlar. Finisaj uygulamalarında yaygın kullanılır.



ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



KOMPAKT KUM

Normal boyuttaki taneler, **Avalanche®** kompakt kum oluşturmak için taneleri birbirine bağlayan özel bir yapışma sistemi ile işlenir. Bu teknoloji, tanelerin bir kaba kum kadar uzun ömürlü, ince taneli kum gibi yüzey kalitesine sahip olmasını sağlar.



MANTAR TANECİK

Mantar parçaları mesnet üzerine kaplandıktan sonra yüzeyde ayna etkisi yaratmak için mikro finisaj tanecekleri ile kaplanır. Tanelerin altındaki mantar parçaları, tanelerin keskinliğini azaltmak ve tanelerin yüzeyde homojen bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir süspansiyon bobini görevi görür. Cork, aglomere tanecek serisi için tamamlayıcı bir üründür.

UYGULAMA

Tüp veya Boru Zımparalama
Parlatma
Bobin Zımparalama
Sac Zımparalama
Metal Kaplama

Karışık Bitirme Taneleri

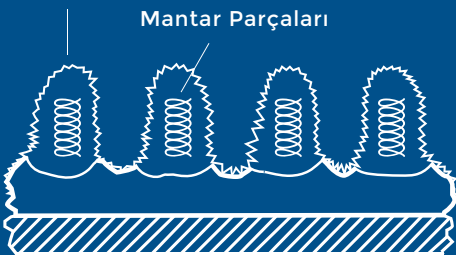

Konvansiyonel Boyutlu Taneler

P 80

120

150

180

240

320


400

600


AVALANCHE



AG 811 Y

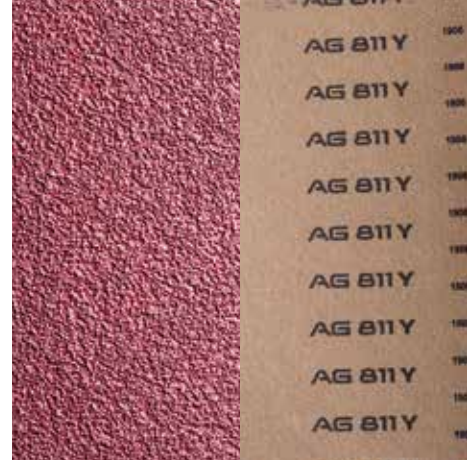

MATERYAL




YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	<i>Aglomere</i> Kompakt Kum
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Büyük boy aglomere taneler. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Tüp veya boru zımparalama, finisaj, polisaj, bobin zımparalama, sac zımparalama ve metal finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



AG 711 X

AVALANCHE



P 80

120

150

180

240

320

400


600

Orta boy aglomere taneler. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Tüp veya boru zımparalama, finisaj, polisaj, bobin zımparalama, sac zımparalama ve metal finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Aglomere Kompakt Tane
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



P 80

120

150

180

240


320

400


600

AVALANCHE

AG 711 J

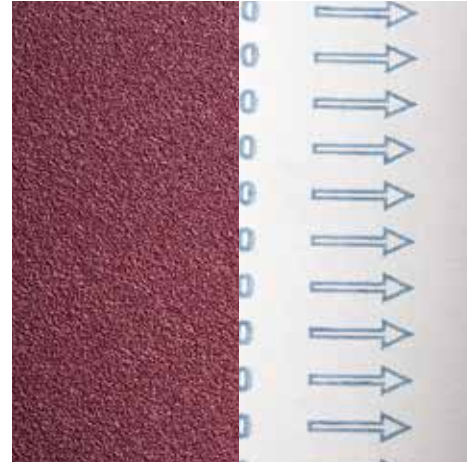

MATERYAL



YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	<i>Aglomere</i> Kompakt Tane
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Esnek beze kaplanmış küçük boyutlu aglomere taneler. Aktif dolgu maddeleri yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Tüp veya boru zımparalama, finisaj, polisaj, bobin zımparalama, sac zımparalama ve metal finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



MC 611 X



P 120

180

240

320

400

600

800

1000


1200

Yüksek devirli uygulamalar ve moplar için tasarlanmış dayanıklı ve esnek bez. Silisyum karbür tanelerinin altındaki kaplanmış mantar, bir süspansiyon etkisi yaratır. Tüp veya boru zımparalama, finisaj, polisaj, bobin zımparalama, sac zımparalama ve metal finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür / Mantar
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



P 120

180

240

320

400

600

800

1000

1200

AVALANCHE

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y


MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MC 811 Y

MATERYAL



YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür / Mantar
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Silisyum karbür tanelerinin altındaki kaplanmış mantar, bir süspansiyon etkisi yaratır. Tüp veya boru zımparalama, finisaj, polisaj, bobin zımparalama, sac zımparalama ve metal finisaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Polyester bez ıslak kullanıma olanak sağlar.

UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



CR 834 Y

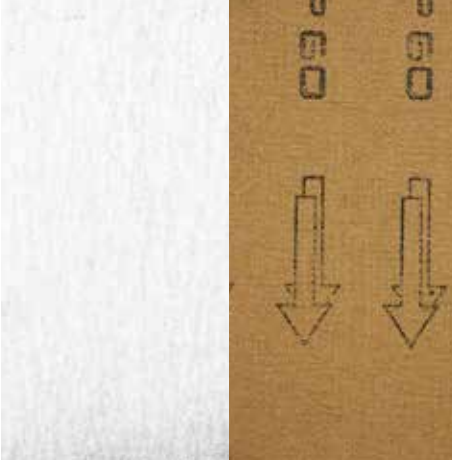

P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Dolmayı da önleyen üçüncü katman kaplama ile daha uzun kullanım ömrü. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pirinç, bakır, demir alüminyum esaslı metallerin zımparalanmasında, demir içermeyen metallerin zımparalanmasında, konturlamada, şekillendirmede yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 814 Y

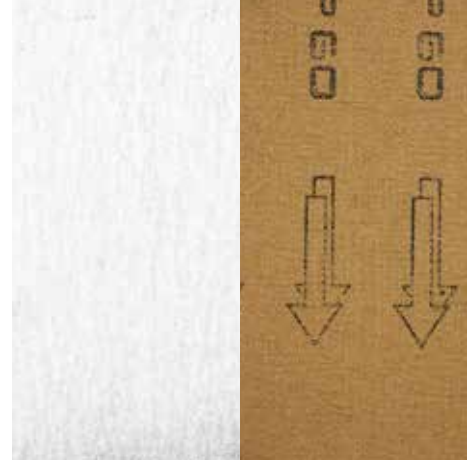

MATERYAL	
UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alümina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.



Dolmayı da önleyen üçüncü katman kaplama ile daha uzun kullanım ömrü. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pirinç, bakır, demir alüminyum esaslı metallerin zımparalanmasında, demir içermeyen metallerin zımparalanmasında, konturlamada, şekillendirmede yaygın olarak kullanılır.



JUMBO RULOLAR



ZC 811 Y

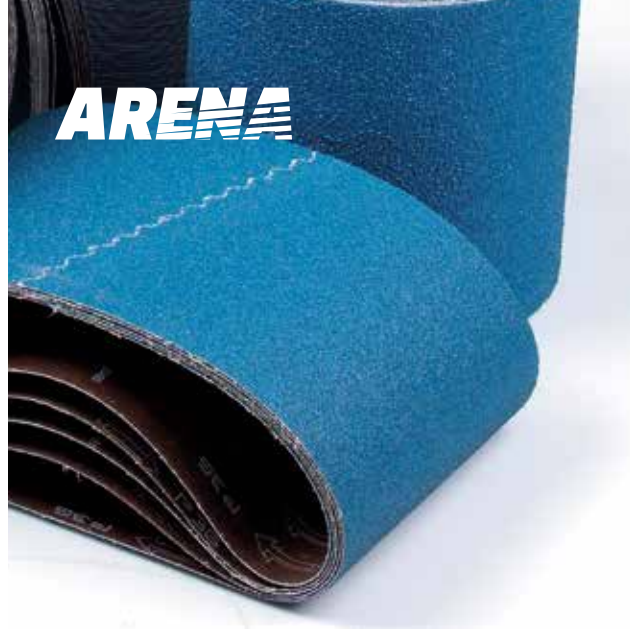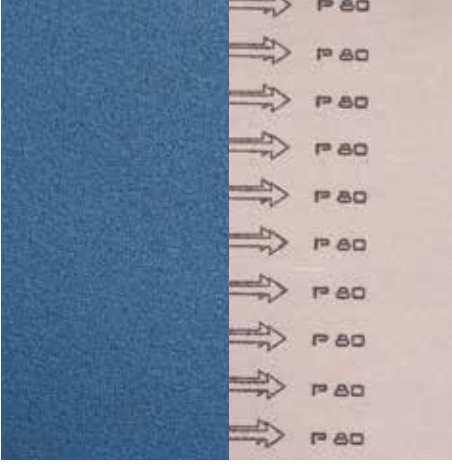


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pas temizleme, kaynak hazırlığı, bileşen ve el aleti imalatı ve agresif sert ahşap zımparalamada yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA





ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220




CR 831 Y

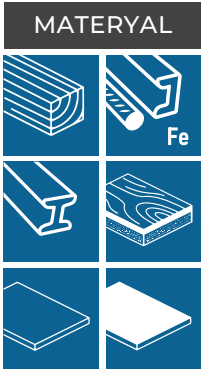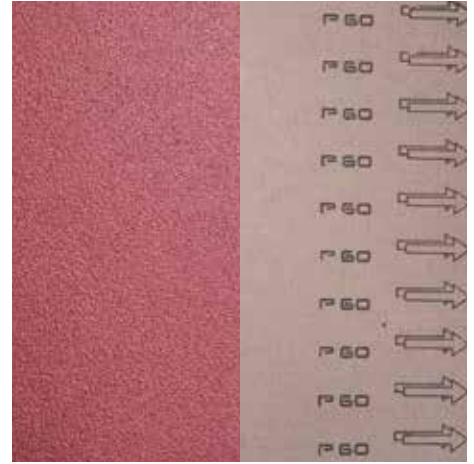

MATERYAL

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pas temizleme, kaynak hazırlığı, bileşen ve el aleti imalatı ve agresif sert ahşap zımparalamada yaygın olarak kullanılır.

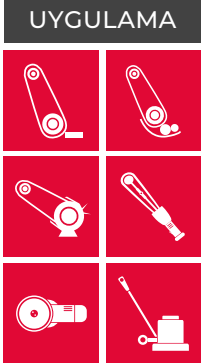

UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



Saplı Moplar


Moplar karmaşık şekillere
ve konturlara uygundur.

*Karıştırma
Çapak alma
Finisaj*

240	P 16
280	24
320	36
400	40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



AC 621 X

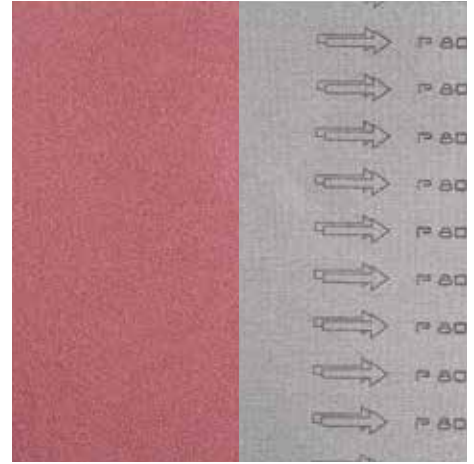

MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınç sırasında ısıyı dağıtır. Pas temizleme, kaynak hazırlığı, bileşen ve el aleti imalatı ve agresif sert ahşap zımparalamada yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA	



ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



ZC 621 X

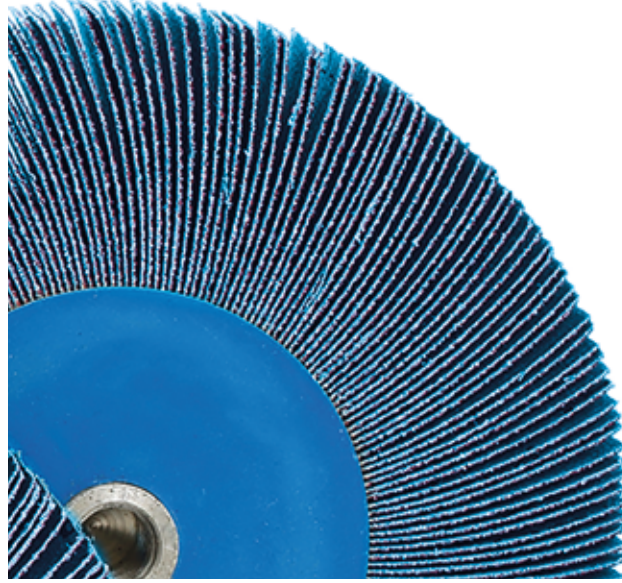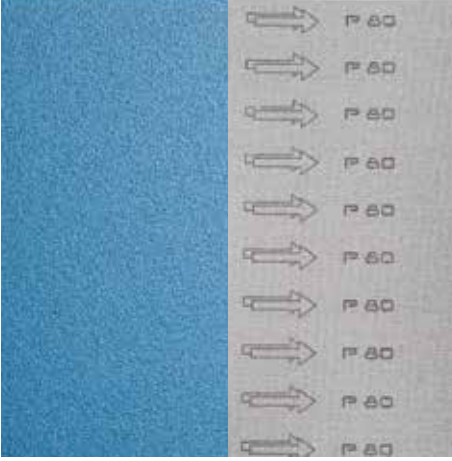


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Yüksek devirli uygulamalar ve moplar için tasarlanmış dayanıklı ve esnek bez. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Yüzey hazırlığı, bağlantı yeri zımparalama ve temizliğinde yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



P 36

40

50

60


80

100


120



ZC 651 T

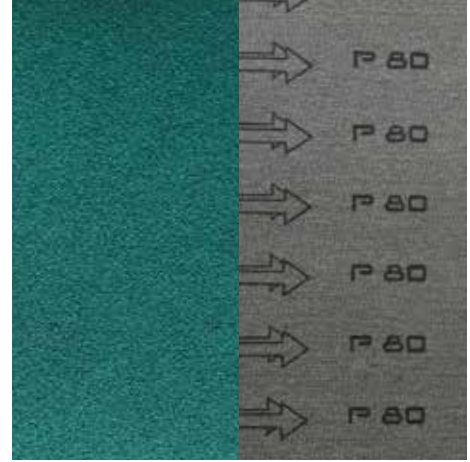

MATERYAL




YAPI


Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Yüksek devirli uygulamalar ve moplar için tasarlanmış dayanıklı ve esnek bez. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Yüzey hazırlığı, bağlantı yeri zımparalama ve temizliğinde yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



CR 732 J

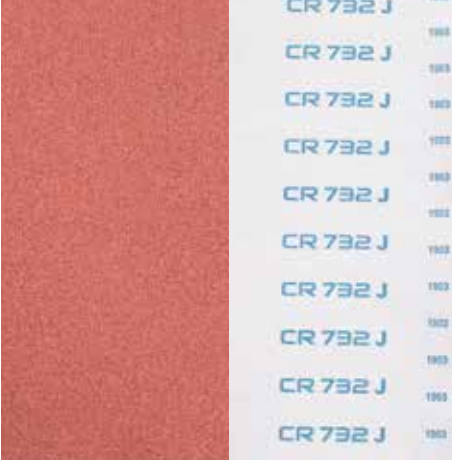


P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	600
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Armatür üretimi, bileşen ve el aleti imalatında yaygın olarak kullanılır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 712 J

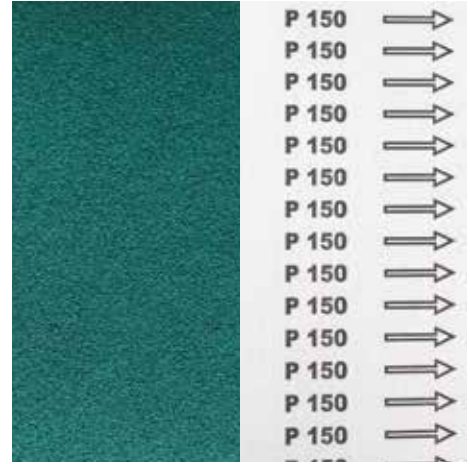

MATERYAL	
	Fe
UYGULAMA	

YAPI	
Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Armatür üretimi, bileşen ve el aleti imalatında yaygın olarak kullanılır.


ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



AC 712 J

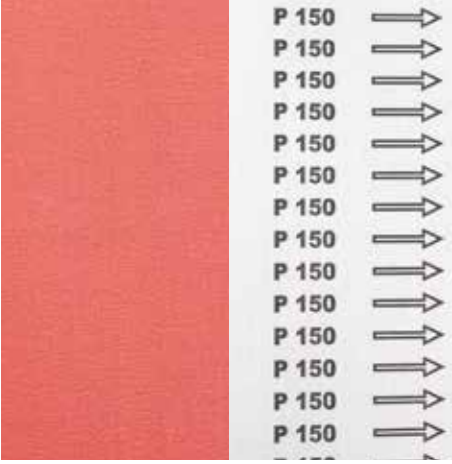

P 40	400
50	600
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	
320	

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Malzemenin yüzeyini soğutan büyük miktarda kimyasal maddeyi tutabilen üst kaplamaya (3. reçine tabakası) sahip. Armatür üretimi, bileşen ve el aleti imalatında yaygın olarak kullanılır.

YAPI

Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Seramik
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



400	P 40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320



AC 711 J

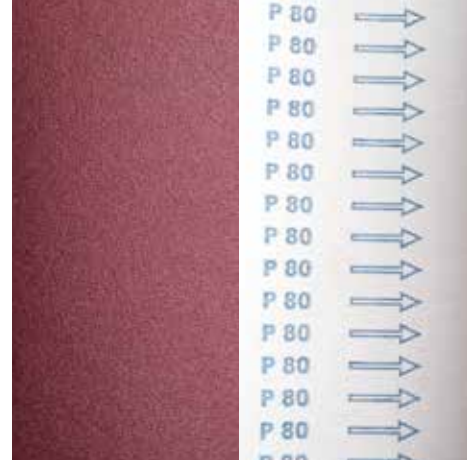

MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Çelik zımparalama, kontrolama ve ince kum zımparalamada yaygın kullanım.

UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



AC 611 F



P 40	400
50	600
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	
320	

Yüksek devirli uygulamalar ve moplar için tasarlanmış dayanıklı ve esnek bez. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Tutacaklar için pirinç, bakır ve alüminyum armatürlerin zımparalanmasında, hafif metallerin şekillendirilmesinde ve ince kum zımparalamada yaygın olarak kullanılır

YAPI	
Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL	

UYGULAMA	


ÜRÜN FORMU	



400	P 40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320



AC 710 J

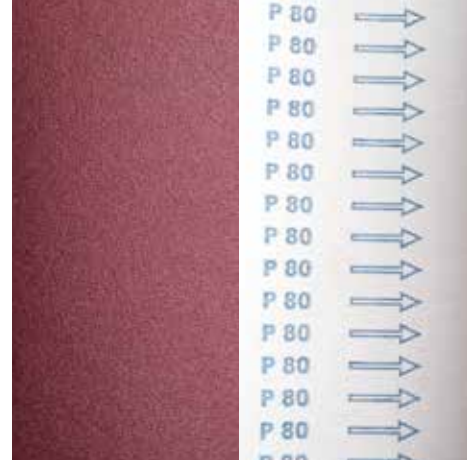

MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Biraz daha az esnek polikoton. Aktif dolgu maddeleri, yüksek basınçlı uygulama sırasında ısıyı dağıtır. Çelik zımparalama, konturlama ve ince kum zımparalamada yaygın kullanım.


UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



SC 711 J

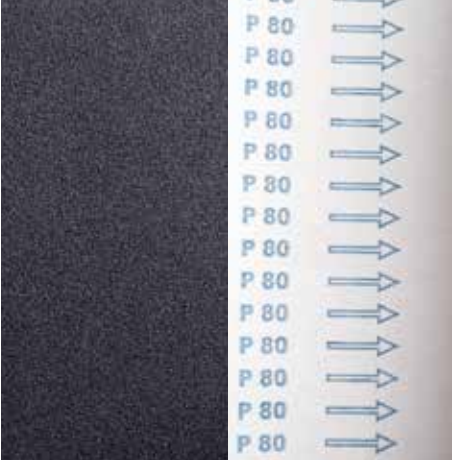

P 40	400
50	600
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	
320	

Pirinç, bakır, demir, alüminyum esaslı metallerin zımparalanmasında, çelik zımparalamada, konturlamada ve ince kum zımparalamada yaygın olarak kullanılır.

YAPI	
Kumaş Türü	Poli Pamuk
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL	
UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	



400	P 40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320



SC 714 J

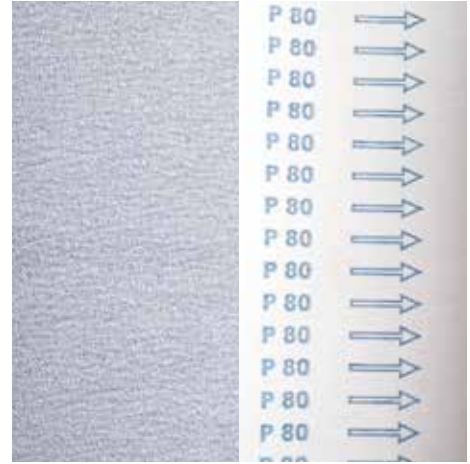

MATERYAL	
	Al Cu


YAPI	
Kumaş Türü	Polikoton
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Stereate
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Dolmayı da önleyen üçüncü katman kaplama daha uzun kullanım ömrü sağlar. Pirinç, bakır, demir, alüminyum esaslı metallerin zımparalanmasında, çelik zımparalamada, konturlamada ve ince kum zımparalamada yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



AC 411 X

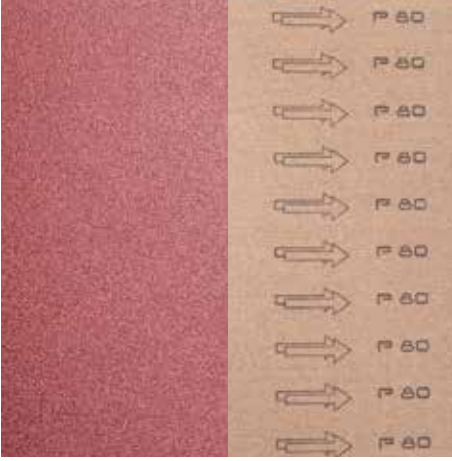


P 24	280
36	320
40	400
50	600
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	

Sonsuz bant uygulamalarına ve genel el kullanımına dayanacak şekilde tasarlanmış gerilme direncine sahiptir. Yaygın olarak düz ahşap yüzeylerde kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA




ÜRÜN FORMU



280	P 24
320	36
400	40
600	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240



ZC 411 X

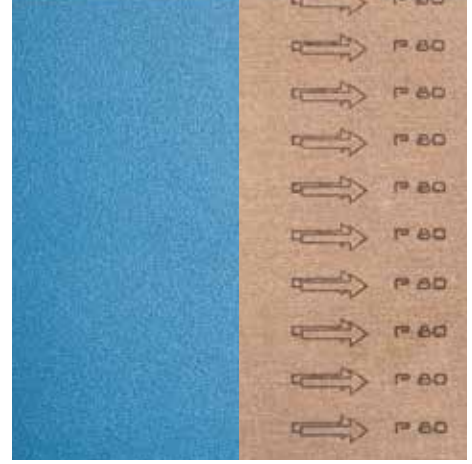

MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	%100 Pamuk
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.

Sonsuz bant uygulamalarına ve genel el kullanımına dayanacak şekilde tasarlanmış gerilme direncine sahiptir. Kuru pas temizliğinde yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA	


ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



AC 711 X

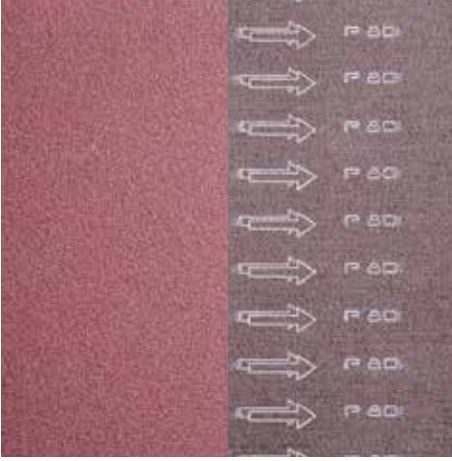

P 16

24

36

40

50

60

80

100

120

150

180


220

Yumuşak ahşap zeminlerin zımparalanmasında, geniş bantlı kalibrasyonda ve geniş bantlı zımparalamada yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



P 16

24

36

40

50

60

80

100

120

150

180

220



SC 711 X



MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.


Yumuşak ahşap zeminlerin zımparalanmasında, geniş bantlı kalibrasyonda ve geniş bantlı zımparalamada yaygın olarak kullanılır.



JUMBO RULOLAR



ZC 710 X

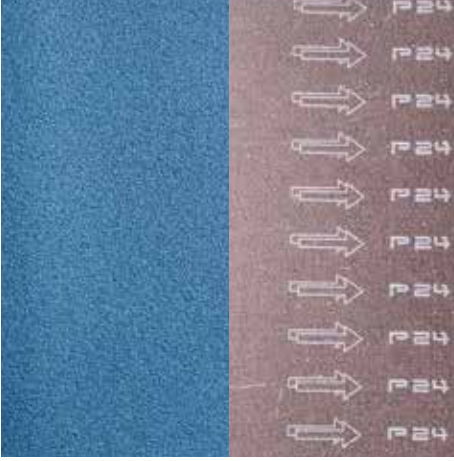

P 16

24

36

40

50

60

80

100

120

150

180


220

Yumuşak ahşap zeminlerin zımparalanmasında, geniş bantlı kalibrasyonda ve geniş bantlı zımparalamada yaygın olarak kullanılır.


YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



P 16

24

36

40

50

60

80

100

120


150

180


220




ZC 711 X

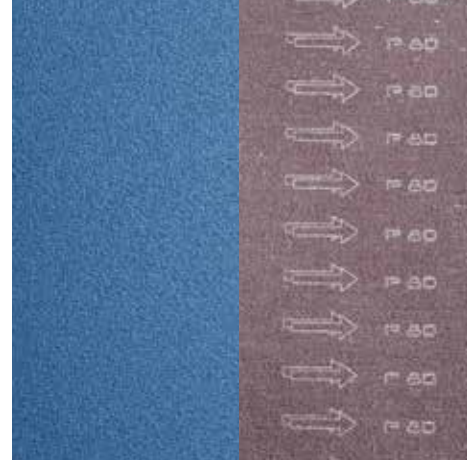

MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



YAPI

Kumaş Türü	Polyester
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1650 mm.


Profesyonel zemin ustaları, dayanıklılığı ve birkaç odada aynı yüzey kalitesini sağlama yeteneği nedeniyle ZC 711 X'i tercih edebilir.



JUMBO RULOLAR



AP 215 C

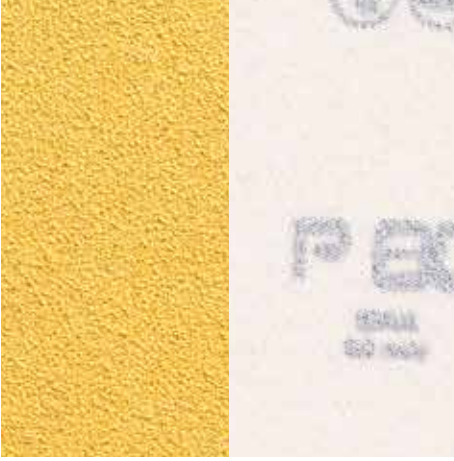

GOLD



P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Dolmayı da önleyen üçüncü katman kaplama daha uzun kullanım ömrü sağlar. Oto kaporta, boya, macun temizliği, kompozit malzeme kaplamaları ve rüzgar türbini kanatlarında yaygın olarak kullanılır.

YAPI	
Kumaş Türü	Hafif Kağıt
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1180 mm.

MATERYAL	

UYGULAMA	

ÜRÜN FORMU	





JUMBO RULOLAR



AN 2911



VIOLET




P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	500
60	600
80	800
100	1000
120	1200
150	1500
180	2000
220	

Yırtılmaya ve buruşmaya dayanacak şekilde tasarlanmış polyester film üzerine kaplanmıştır. Kağıt bazlı ürünlere kıyasla daha pürüzsüz yüzey kalitesi sunar. Otomobil gövdesinde, nano boyaların temizlenmesinde, astar zımparalamada, kompozit malzemelerde ve rüzgar türbini kanatlarında yaygın olarak kullanılır.

YAPI

Kumaş Türü	Polyester Film
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1180 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
500	50
600	60
800	80
1000	100
1200	120
1500	150
2000	180
	220

J A D E



AN 2941



MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Polyester Film
Bağlanma	Aktif Dolgulu Reçine Üzerinde Stereate
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı - Açık
Max.Genişlik	1180 mm.

Yırtılmaya ve buruşmaya dayanacak şekilde tasarlanmış polyester film üzerine kaplanmıştır. Kağıt bazlı ürünlere kıyasla daha pürüzsüz yüzey kalitesi sunar. Otomobil gövdesinde, nano boyaların temizlenmesinde, astar zımparalamada, kompozit malzemelerde ve rüzgar türbini kanatlarında yaygın olarak kullanılır.

UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



JUMBO RULOLAR



AP 311 F



P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Yüksek gerilme direnci ve boyutsal kararlılığa sahip sağlam kağıt.

YAPI	
Kumaş Türü	Ağır Kağıt
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

MATERYAL	

UYGULAMA	

ÜRÜN FORMU	



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



AP 310 E



MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Ağır Kağıt
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Alüminyum Oksit
Yoğunluk	Yarı Açık
Max.Genişlik	1180 mm.

Yüksek gerilme direnci ve boyutsal kararlılığa sahip sağlam kağıt.

UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	





ZP 311 F




P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Yüksek gerilme direnci ve boyutsal kararlılığa sahip sağlam kağıt.


YAPI

Kumaş Türü	Ağır Kağıt
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Zirkonya Alumina
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.


MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



SP 311 F



MATERYAL	

YAPI	
Kumaş Türü	Ağır Kağıt
Bağlanma	Reçine Üzerinde Reçine
Tanecik Tipi	Silisyum Karbür
Yoğunluk	Kapalı
Max.Genişlik	1650 mm.

Yüksek gerilme direnci ve boyutsal kararlılığa sahip sağlam kağıt.

UYGULAMA	
ÜRÜN FORMU	



JUMBO RULOLAR



İnce **Kesiciler**

KESME Taşları

TAŞLAMA Taşları


Inter Abrasiv, kaplanmış aşındırıcı yüzey taşlama konusundakiengin bilgisini ince disk kesme ve taşlama teknolojilerine uygular.

Inter Abrasiv, yıllık **38 milyon** üretim kapasitesine sahiptir.

Inter Abrasiv'de ürün güvenliği, ürün ömrü ve kesme hızı, ürün hatlarını tanımlayan üç ana faktördür.

Inter Abrasiv, maksimum ürün güvenliğini sağlamak için **EN** standartlarının üzerinde üretime odaklanır.



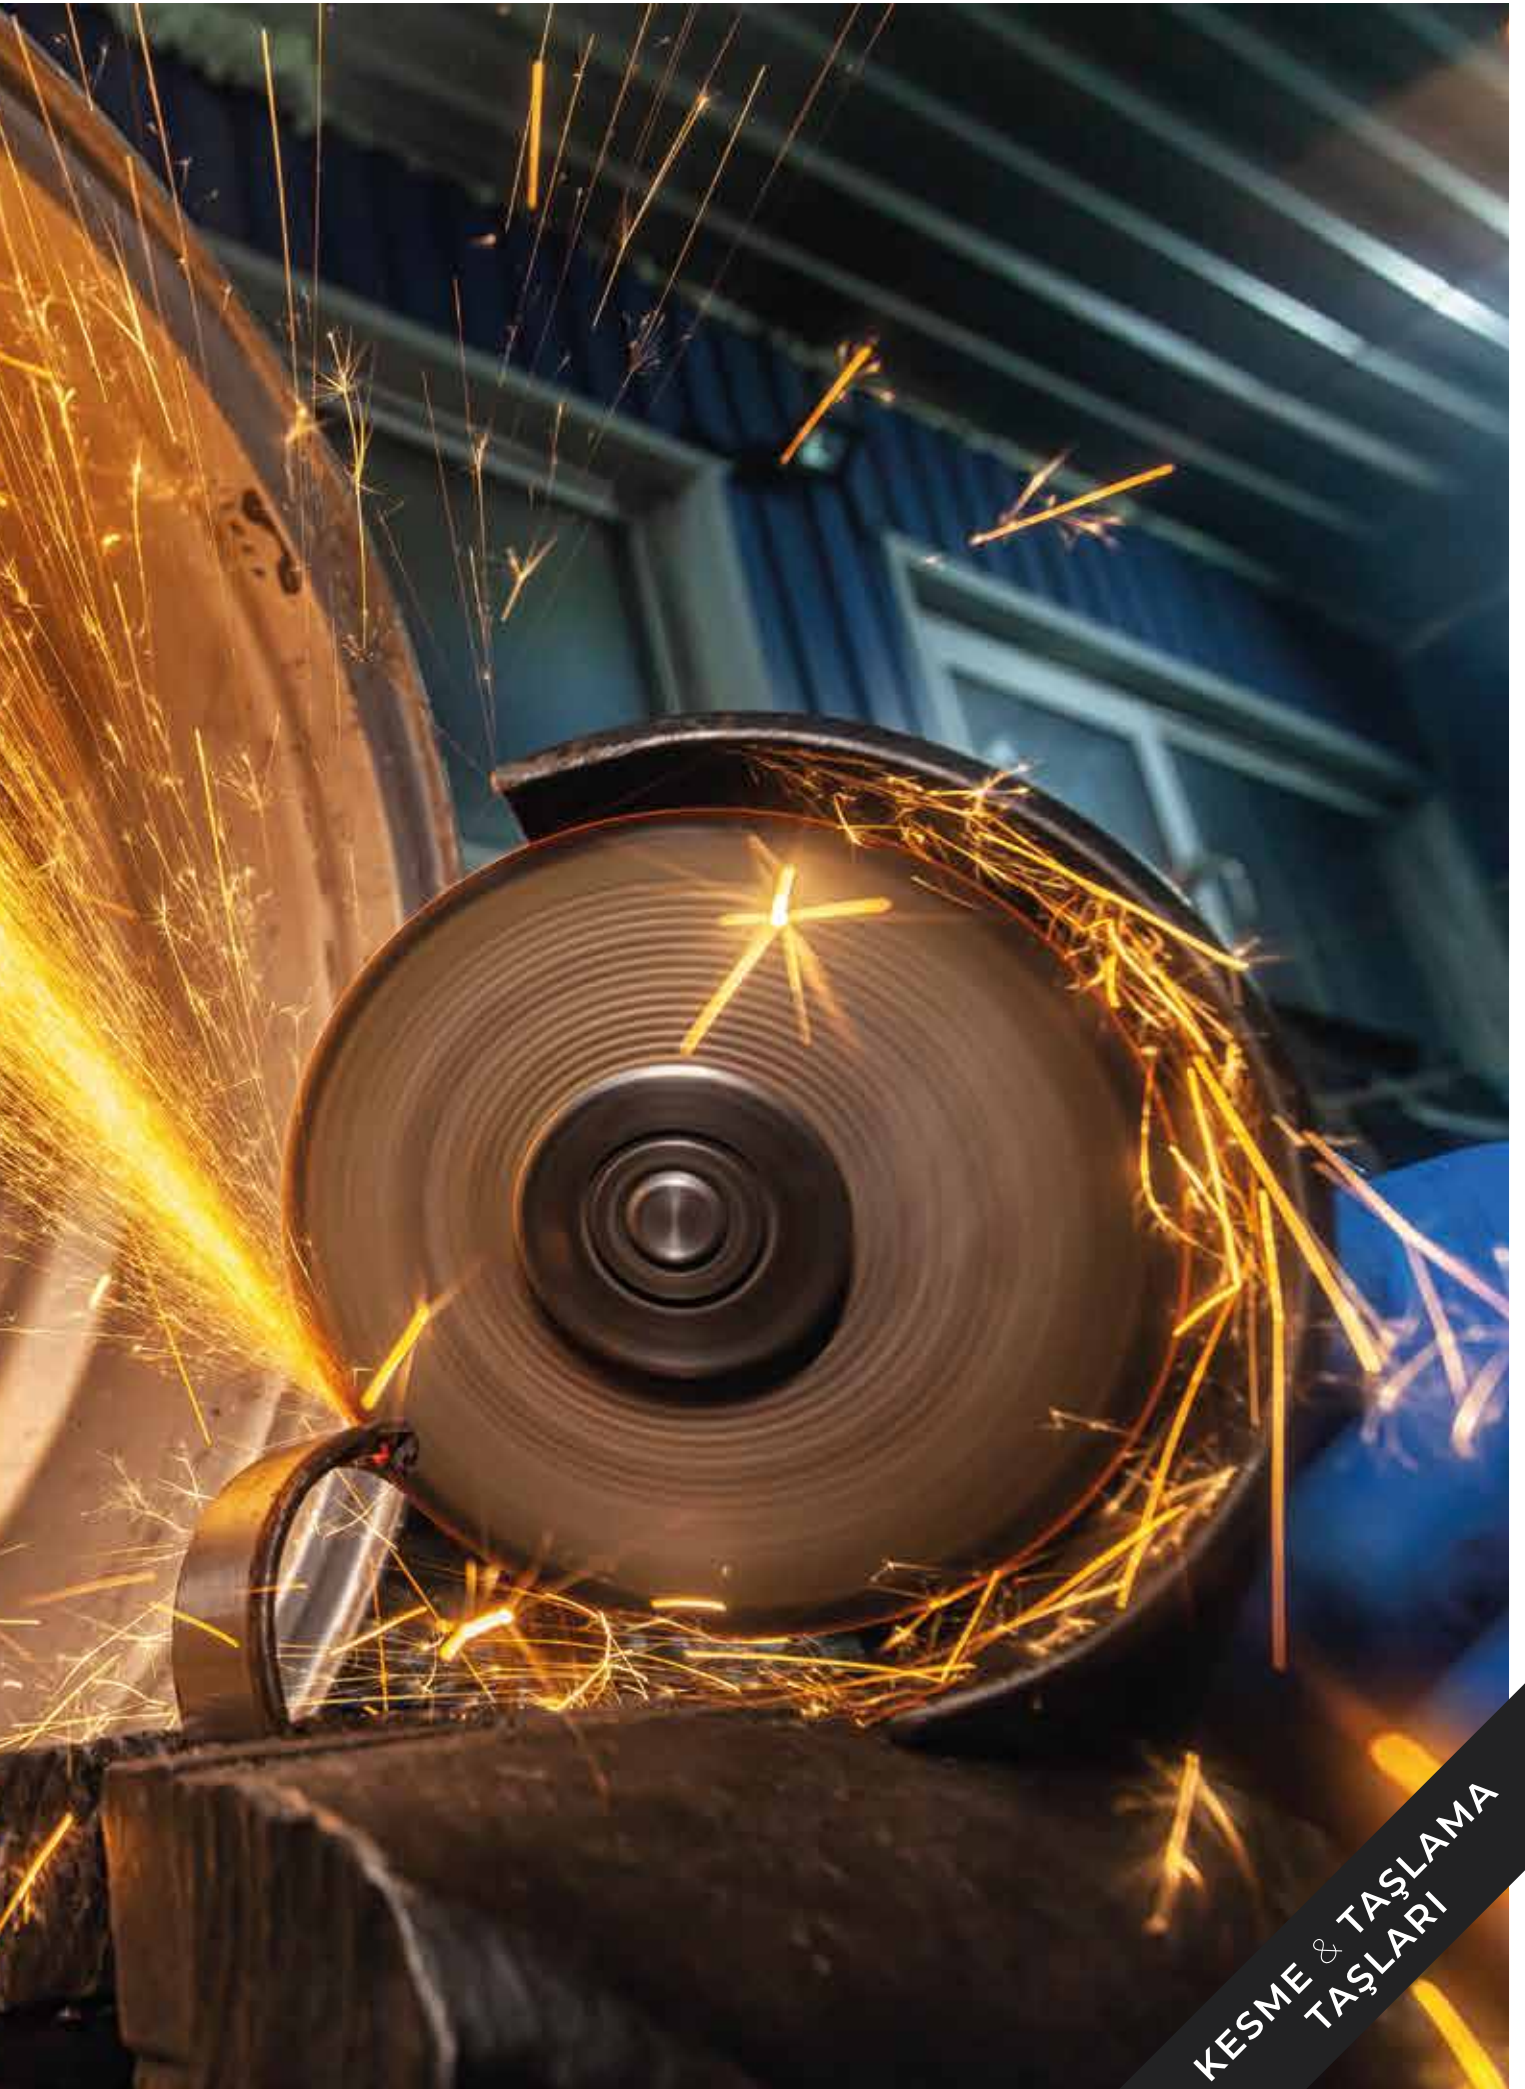

KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI



1 - Yüzük : Metal yüzük üzerinde ürün son kullanma tarihi yazılıdır ve bu yüzük ürünün açılı taşlama makinesine daha iyi sabitlenmesini sağlar.



2 - Etiket : Ürün bilgileri, ürün ve uygulaması ile ilgili tüm bilgileri içerir.

3 - Fiberglas :

Ürün güvenliği, fiberglasın çeşitli nitelikleri ile güvence altına alınmıştır.

4 - Karışım :

AŞINDIRICILAR


Spesifik uygulamalar ve materyallere göre formüle edilmiş kum karışımı.

YARDIMCI KİMYASALLAR

Maksimum verim elde etmek için kimyaya uygulanan mühendislik.

REÇİNE

Disklerin tüm bileşenlerini birbirine bağlamak için sıvı reçine ve/veya reçine tozu kullanılır.

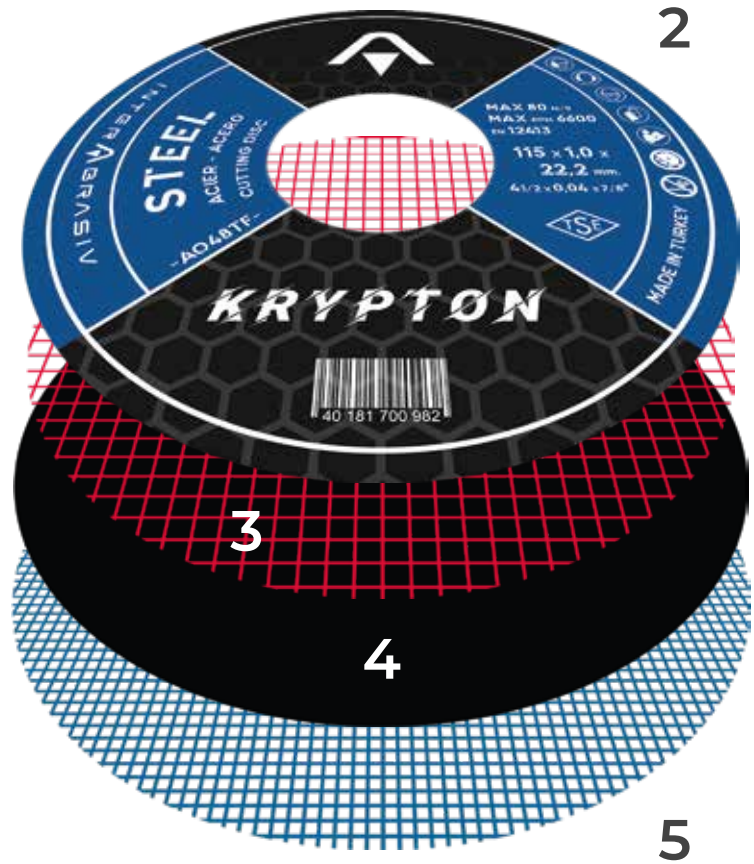

5 - Fiberglas :

Ürün güvenliği, fiberglasın çeşitli nitelikleri ile sağlanır.

Maximum Çalışma Hızı

Malzeme Çeşitleri

Güvenlik Piktogramları

Boyutlar

180 x 1,6

Disk çapı
mm cinsinden


Disk genişliği

Ürün Grubu Logosu

EAN Barkodu

Ürün Referansı

ISO Referansı

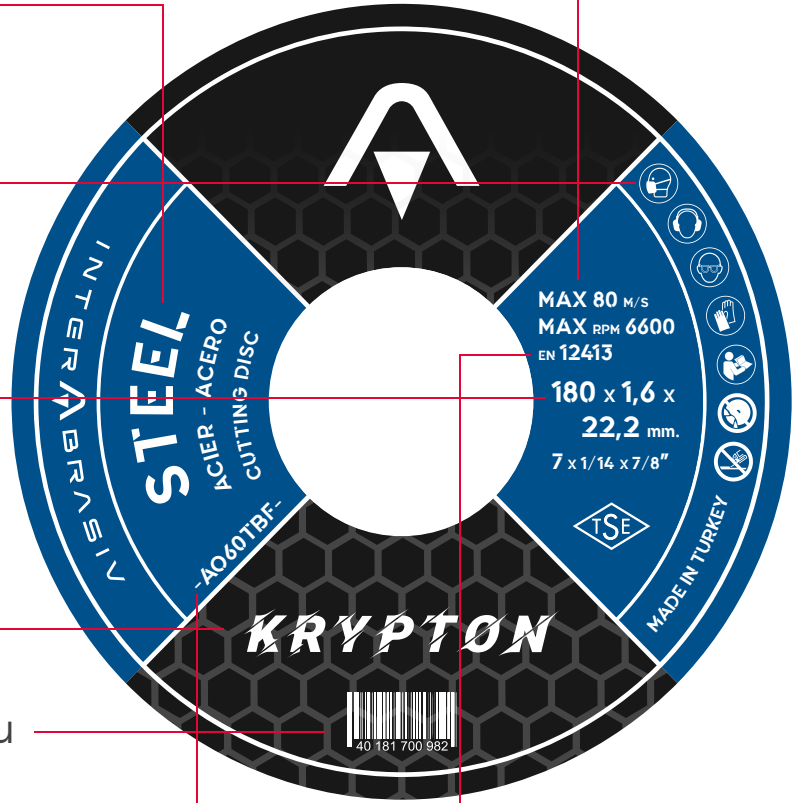

AO

60

T

BF

AO : Alüminyum Oksit
ZA : Zirkonya Alümina
CW : Seramik Karışımı
SC : Silisyum Karbür

Kum Büyüklüğü
24 - 36 - 40 - 46 - 60
Kalın İnce

Ürün Sertliği
N - P - Q - R - S - T
Yumuşak Sert

Bağ
BF : Fiberglas
takviyeli
sentetik
reçine
bağı

Ürün Renkleri :

Inox : **Kırmızı** Steel : **Siyah** Aluminum : **Gri**
Stone : **Yeşil** Cast Iron : **Siyah**

**KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI**



INFINITY



PERFORMANS



ÖMÜR



TİP 42

TİP 41

25 adet

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
CW60SBF	115	4-1/2"	0,8mm	1/32"	41	S	KESME	13300
CW60SBF	115	4-1/2"	1,0mm	1/24"	41	S	KESME	13300
CW46SBF	115	4-1/2"	1,6mm	1/16"	41	S	KESME	13300
CW46SBF	115	4-1/2"	1,9mm	5/64"	41	S	KESME	13300
CW46SBF	115	4-1/2"	2,5mm	3/32"	41	S	KESME	13300
CW60SBF	125	5"	0,8mm	1/32"	41	S	KESME	12250
CW60SBF	125	5"	1,0mm	1/24"	41	S	KESME	12250
CW46SBF	125	5"	1,6mm	1/16"	41	S	KESME	12250
CW46SBF	125	5"	1,9mm	5/64"	41	S	KESME	12250
CW46SBF	125	5"	2,5mm	3/32"	41	S	KESME	12250
CW30SBF	180	7"	1,6mm	1/16"	41	S	KESME	8600
CW24SBF	180	7"	1,9mm	5/64"	41	S	KESME	8600
CW24SBF	180	7"	2,8mm	7/64"	41	S	KESME	8600
WF46SBF	230	9"	1,9mm	5/64"	41	S	KESME	6650
WF24SBF	230	9"	2,2mm	3/32"	41	S	KESME	6650
WF24SBF	230	9"	2,8mm	7/64"	41	S	KESME	6650
CW60PBF	115	4-1/2"	0,8mm	1/32"	42	P	KESME	13300
CW46PBF	115	4-1/2"	2,2mm	3/32"	42	P	KESME	13300
CW60PBF	125	5"	0,8mm	1/32"	42	P	KESME	12250
CW46PBF	125	5"	2,2mm	3/32"	42	P	KESME	12250
CW24PBF	180	7"	2,5mm	3/32"	42	P	KESME	8600
CW24PBF	180	7"	2,8mm	7/64"	42	P	KESME	8600
WF24PBF	230	9"	2,5mm	3/32"	42	P	KESME	6650
WF24PBF	230	9"	2,8mm	7/64"	42	P	KESME	6650

PERFORMANS



ÖMÜR



INFINITY



25 adet

TİP 41

TİP 42

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
ZA24RBF	115	4-1/2"	060	1/6"	T27	R	TAŞLAMA	13300
ZA24RBF	115	4-1/2"	072	9/32"	T27	R	TAŞLAMA	13300
ZA24RBF	115	4-1/2"	080	5/16"	T27	R	TAŞLAMA	13300
ZA24RBF	125	5"	060	1/6"	T27	R	TAŞLAMA	12250
ZA24RBF	125	5"	072	9/32"	T27	R	TAŞLAMA	12250
ZA24RBF	125	5"	080	5/16"	T27	R	TAŞLAMA	12250
ZA24RBF	180	7"	060	1/6"	T27	R	TAŞLAMA	8600
ZA24RBF	180	7"	072	9/32"	T27	R	TAŞLAMA	8600
ZA24RBF	180	7"	080	5/16"	T27	R	TAŞLAMA	8600

**KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI**



PERFORMANS



ÖMÜR



TİP 42

TİP 41



25 adet > 1 mm.



50 adet : 1 mm.

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
AO60TBF	115	4-1/2"	1,0mm	1/24"	41	T	KESME	13300
AO60TBF	115	4-1/2"	1,2mm	1/21"	41	T	KESME	13300
AO46TBF	115	4-1/2"	1,6mm	1/16"	41	T	KESME	13300
AO46TBF	115	4-1/2"	2,5mm	3/32"	41	T	KESME	13300
AO60TBF	125	5"	1,0mm	1/24"	41	T	KESME	12250
AO60TBF	125	5"	1,2mm	1/21"	41	T	KESME	12250
AO46TBF	125	5"	1,6mm	1/16"	41	T	KESME	12250
AO46TBF	125	5"	2,5mm	3/32"	41	T	KESME	12250
AO24TBF	180	7"	2,5mm	3/32"	41	T	KESME	8600
AO24TBF	230	9"	2,5mm	3/32"	41	T	KESME	6650
AO24TBF	230	9"	3,2mm	1/8"	41	T	KESME	6650
AO46SBF	115	4-1/2"	2,5mm	3/32"	42	S	KESME	13300
AO46SBF	115	4-1/2"	3,2mm	1/8"	42	S	KESME	13300
AO46SBF	125	5"	2,5mm	3/32"	42	S	KESME	12250
AO46SBF	125	5"	3,2mm	1/8"	42	S	KESME	12250
AO46SBF	150	6"	2,5mm	3/32"	42	S	KESME	10200
AO24SBF	180	7"	2,5mm	3/32"	42	S	KESME	8600
AO24SBF	180	7"	3,2mm	1/8"	42	S	KESME	8600
AO24SBF	230	9"	2,5mm	3/32"	42	S	KESME	6650
AO24SBF	230	9"	3,2mm	1/8"	42	S	KESME	6650

PERFORMANS



ÖMÜR



KRYPTON



25 adet

TİP 41

TİP 42

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
ZA60TBF	115	4-1/2"	010	1/24"	41	T	KESME	13300
ZA30TBF	115	4-1/2"	025	3/32"	41	T	KESME	13300
ZA60TBF	125	5"	010	1/24"	41	T	KESME	12250
ZA30TBF	125	5"	025	3/32"	41	T	KESME	12250
ZA24TBF	180	7"	025	3/32"	41	T	KESME	8600
ZA24TBF	180	7"	028	7/64"	41	T	KESME	8600
ZA24TBF	230	9"	025	3/32"	41	T	KESME	6650
ZA24TBF	230	9"	028	7/64"	41	T	KESME	6650
ZA30SBF	115	4-1/2"	025	3/32"	42	S	KESME	13300
ZA30SBF	125	5"	025	3/32"	42	S	KESME	12250
ZA24SBF	150	6"	025	3/32"	42	S	KESME	10200
ZA24SBF	180	7"	025	3/32"	42	S	KESME	8600
ZA24SBF	180	7"	028	7/64"	42	S	KESME	8600
ZA24SBF	230	9"	028	7/64"	42	S	KESME	6650

**KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI**



KRYPTON



PERFORMANS



ÖMÜR



TİP 42

TİP 41

25 adet

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
ZA24TBF	115	4-1/2"	060	1/6"	T27	T	TAŞLAMA	13300
ZA24TBF	115	4-1/2"	072	9/32"	T27	T	TAŞLAMA	13300
ZA24TBF	115	4-1/2"	080	5/16"	T27	T	TAŞLAMA	13300
ZA24TBF	125	5"	060	1/6"	T27	T	TAŞLAMA	12250
ZA24TBF	125	5"	072	9/32"	T27	T	TAŞLAMA	12250
ZA24TBF	125	5"	080	5/16"	T27	T	TAŞLAMA	12250
ZA24TBF	180	7"	060	1/6"	T27	T	TAŞLAMA	8600
ZA24TBF	180	7"	072	9/32"	T27	T	TAŞLAMA	8600
ZA24TBF	180	7"	080	5/16"	T27	T	TAŞLAMA	8600

PERFORMANS



ÖMÜR



25 adet > 1 mm.



50 adet : 1 mm.

TİP 41

TİP 42

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
AO60TBF	115	4-1/2"	010	1/24"	41	T	KESME	13300
AO46TBF	115	4-1/2"	016	1/16"	41	T	KESME	13300
AO46TBF	115	4-1/2"	025	3/32"	41	T	KESME	13300
AO60TBF	125	5"	010	1/24"	41	T	KESME	12250
AO46TBF	125	5"	016	1/16"	41	T	KESME	12250
AO46TBF	125	5"	025	3/32"	41	T	KESME	12250
AO46TBF	150	6"	016	1/16"	41	T	KESME	10200
AO46TBF	150	6"	025	3/32"	41	T	KESME	10200
AO24TBF	150	6"	032	1/8"	41	T	KESME	10200
AO46TBF	180	7"	016	1/16"	41	T	KESME	8600
AO24TBF	180	7"	025	3/32"	41	T	KESME	8600
AO24TBF	180	7"	032	1/8"	41	T	KESME	8600
AO24TBF	230	9"	032	1/8"	41	T	KESME	6650
AO60SBF	115	4-1/2"	025	3/32"	42	S	KESME	13300
AO46SBF	115	4-1/2"	032	1/8"	42	S	KESME	13300
AO60SBF	125	5"	025	3/32"	42	S	KESME	12250
AO46SBF	125	5"	032	1/8"	42	S	KESME	12250
AO24SBF	180	7"	025	3/32"	42	S	KESME	8600
AO24SBF	180	7"	032	1/8"	42	S	KESME	8600
AO24SBF	230	9"	032	1/8"	42	S	KESME	6650

KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI



PERFORMANS



ÖMÜR



TİP 27

25 adet

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
AO24NBF	115	4-1/2"	060	1/6"	T27	N	TAŞLAMA	13300
AO24NBF	115	4-1/2"	072	9/32"	T27	N	TAŞLAMA	13300
AO24NBF	115	4-1/2"	080	5/16"	T27	N	TAŞLAMA	13300
AO24NBF	125	5"	060	1/6"	T27	N	TAŞLAMA	12250
AO24NBF	125	5"	072	9/32"	T27	N	TAŞLAMA	12250
AO24NBF	125	5"	080	5/16"	T27	N	TAŞLAMA	12250
AO24NBF	180	7"	060	1/6"	T27	N	TAŞLAMA	8600
AO24NBF	180	7"	072	9/32"	T27	N	TAŞLAMA	8600
AO24NBF	180	7"	080	5/16"	T27	N	TAŞLAMA	8600

PERFORMANS



ÖMÜR



COTTA

Mermer

Taş

Granit



25 adet > 1 mm.



50 adet : 1 mm.

TİP 41

TİP 42

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
SC60TBF	115	4-1/2"	010	1/24"	41	T	KESME	13300
SC46TBF	115	4-1/2"	016	1/16"	41	T	KESME	13300
SC60TBF	125	5"	010	1/24"	41	T	KESME	12250
SC46TBF	125	5"	016	1/16"	41	T	KESME	12250
SC24TBF	180	7"	032	1/8"	41	T	KESME	8600
SC24TBF	230	9"	032	1/8"	41	T	KESME	6650
SC30SBF	115	4-1/2"	025	3/32"	42	S	KESME	13300
SC24SBF	115	4-1/2"	032	1/8"	42	S	KESME	13300
SC30SBF	125	5"	025	3/32"	42	S	KESME	12250
SC24SBF	125	5"	032	1/8"	42	S	KESME	12250
SC24SBF	180	7"	032	1/8"	42	S	KESME	8600
SC24SBF	230	9"	032	1/8"	42	S	KESME	6650

**KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI**



COTTA

Mermer

Taş

Granit



PERFORMANS



ÖMÜR



TİP 41

25 adet

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
SC24TBF	300	12"	040	5/32"	41	T	KESME	5100
SC24TBF	350	14"	045	11/64"	41	T	KESME	4400

PERFORMANS



ÖMÜR



KRYPTON

Dökme
Demir



25 adet > 1 mm.



50 adet : 1 mm.

TİP 41

TİP 42

İSİM	ÇAP	ÇAP inç	KALINLIK	KALINLIK inç	TİP	SERTLİK	UYGULAMA	DEVİR
ZA24QBF	230	9"	029	7/64"	41	Q	KESME	6650
ZA24NBF	350	14"	040	5/32"	41	N	KESME	4400
ZA24NBF	230	9"	029	7/64"	42	N	KESME	6650

KESME & TAŞLAMA
TAŞLARI



Moplar, metal imalat, kaynak ve cilalama endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan çeşitli harmanlama, çapak alma ve bitirme işlemleri için yaygın olarak kullanılır. Moplar karmaşık şekillere ve yüzeylere uygundur.

Moplar iş parçasının biçimlerine göre şekillenir. Bu, mopların esnek kumaşından kaynaklanmaktadır. Moplar, flap diskler ile aynı fikir üzerine tasarlanmıştır: « Materyal aşındıkça her zaman taze ve keskin kumlar ortaya çıkar. »

Interflex **Moplar**, özel formülü ve soğutma özellikli içeriği ile paslanmaz çelik ve alaşımlı yüzeylerde daha uzun ömürlü kullanım sunar. Mandrenin şaftı tutması ve yüksek **RPM** seviyeleri sırasında sallanmaması için mopların sapı ekstra sertleştirilmiştir.





MOPLAR



Saplı Moplar



25 ader



250 adet

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
Çaplar (mm.)				Çaplar (inch)				Pim Boyutları (mm.)				Pim Boyutları (inch)				Maks. Devir			
Ø20 x 10				3/4" x 3/8"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 15				3/4" x 3/5"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 20				3/4" x 3/4"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 25				3/4" x 1"				Ø 6				1/4"				30500			
Ø20 x 30				3/4" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				30500			
Ø25 x 15				1" x 3/5"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 20				1" x 3/4"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 25				1" x 1"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 30				1" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø30 x 10				1-1/16" x 3/8"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 15				1-1/16" x 3/5"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 20				1-1/16" x 3/4"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 30				1-1/16" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø35 x 15				1-1/3" x 3/5"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 20				1-1/3" x 3/4"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 25				1-1/3" x 1"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 30				1-1/3" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø40 x 15				1-3/5" x 3/5"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 20				1-3/5" x 3/4"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 25				1-3/5" x 1"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 30				1-3/5" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 40				1-3/5" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø50 x 15				2" x 3/5"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 20				2" x 3/4"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 25				2" x 1"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 30				2" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 40				2" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø60 x 15				2-3/8" x 3/5"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 20				2-3/8" x 3/4"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 25				2-3/8" x 1"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 30				2-3/8" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 40				2-3/8" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 50				2-3/8" x 2"				Ø 6				1/4"				12700			



Elyaf ve Kombine Saplı Moplar

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
Çaplar (mm.)				Çaplar (inch)				Pim Boyutları (mm.)				Pim Boyutları (inch)				Maks. Devir			
Ø20 x 10				3/4" x 3/8"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 15				3/4" x 3/5"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 20				3/4" x 3/4"				Ø 6				1/4"				38100			
Ø20 x 25				3/4" x 1"				Ø 6				1/4"				30500			
Ø20 x 30				3/4" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				30500			
Ø25 x 15				1" x 3/5"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 20				1" x 3/4"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 25				1" x 1"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø25 x 30				1" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				30000			
Ø30 x 10				1-1/16" x 3/8"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 15				1-1/16" x 3/5"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 20				1-1/16" x 3/4"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø30 x 30				1-1/16" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				25500			
Ø35 x 15				1-1/3" x 3/5"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 20				1-1/3" x 3/4"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 25				1-1/3" x 1"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø35 x 30				1-1/3" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				22500			
Ø40 x 15				1-3/5" x 3/5"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 20				1-3/5" x 3/4"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 25				1-3/5" x 1"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 30				1-3/5" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø40 x 40				1-3/5" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				19100			
Ø50 x 15				2" x 3/5"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 20				2" x 3/4"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 25				2" x 1"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 30				2" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø50 x 40				2" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				15300			
Ø60 x 15				2-3/8" x 3/5"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 20				2-3/8" x 3/4"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 25				2-3/8" x 1"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 30				2-3/8" x 1-1/16"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 40				2-3/8" x 1-3/5"				Ø 6				1/4"				12700			
Ø60 x 50				2-3/8" x 2"				Ø 6				1/4"				12700			



Flanşlı Moplar

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
	240	280	320	400	500	600	800	1000			
Çaplar (mm.)				Delik Büyüklüğü				Maks. Devir			
165 x 25				ø 45				5700			
165 x 30				ø 45				5700			
165 x 50				ø 45				5700			
180 x 25				ø 48				5200			
180 x 30				ø 48				5200			
180 x 50				ø 48				5200			
200 x 25				ø 45 - 48				4700			
200 x 30				ø 45 - 48				4700			
200 x 50				ø 45 - 48				4700			
250 x 25				ø 68 - 76				3800			
250 x 30				ø 68 - 76				3800			
250 x 50				ø 68 - 76				3800			



Vidalı Moplar

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
	240	280	320	400	500	600	800	1000			
Çaplar (mm.)				Delik Büyüklüğü				Maks. Devir			
115 x 20				M14				7500			
115 x 30				M14				7500			
115 x 40				M14				7500			
115 x 50				M14				7500			
115 x 20				M14				7500			
115 x 30				M14				7500			
115 x 40				M14				7500			
115 x 50				M14				7500			



Kamalı Moplar

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
	240	280	320	400	500	600	800	1000			
Çaplar (mm.)				Maks. Devir							
100 x 100 x 19				3800							
100 x 100 x 19				3800							



Elyaf & Kombine Flanşlı Moplar



Kalın P80	Orta P180	İnce P280	Çok İnce P360	Super İnce P400
Çaplar (mm.)	Delik Büyüklüğü		Maks. Devir	
165 x 25	ø 45		3500	
165 x 30	ø 45		3500	
165 x 50	ø 45		3500	
180 x 25	ø 48		3000	
180 x 30	ø 48		3000	
180 x 50	ø 48		3000	
200 x 25	ø 45 - 48		3000	
200 x 30	ø 45 - 48		3000	
200 x 50	ø 45 - 48		3000	
250 x 25	ø 68 - 76		2500	
250 x 30	ø 68 - 76		2500	
250 x 50	ø 68 - 76		2500	



Vidalı Moplar

Kalın P80	Orta P180	İnce P280	Çok İnce P360	Super İnce P400
Çaplar (mm.)	Delik Büyüklüğü		Maks. Devir	
115 x 20	M14		7500	
115 x 30	M14		7500	
115 x 40	M14		7500	
115 x 50	M14		7500	
115 x 20	M14		7500	
115 x 30	M14		7500	
115 x 40	M14		7500	
115 x 50	M14		7500	



Kamalı Moplar

Kalın P80	Orta P180	İnce P280	Çok İnce P360	Super İnce P400
Çaplar (mm.)	Maks. Devir			
100 x 100 x 19	3800			
100 x 100 x 19	3800			


MOPLAR



Interflex cırt diskler, aşındırıcı yüzeyin arkasındaki **True-Grip** velkro laminasyonu ile bilinen piyasanın popüler disklerinden biridir.

Interflex cırtlı diskler, standart döner yörüngeli zımpara disklerinden çok daha yüksek **7000 - 9000 RPM** seviyelerine kadar kullanılabilir. Stearat reçine formülü, Interflex cırtlı disklere tıkanma önleyici özelliği getirir.

Bu, aşındırıcı tanelerin bitene kadar tamamen çalışmasına izin verir. **Inter Abrasiv** cırt Disklerini tesislerinde lamine eder ve keser. Bu da **Inter'e** farklı kalite fırsatları ve fiyat/performans avantajı sağlar.

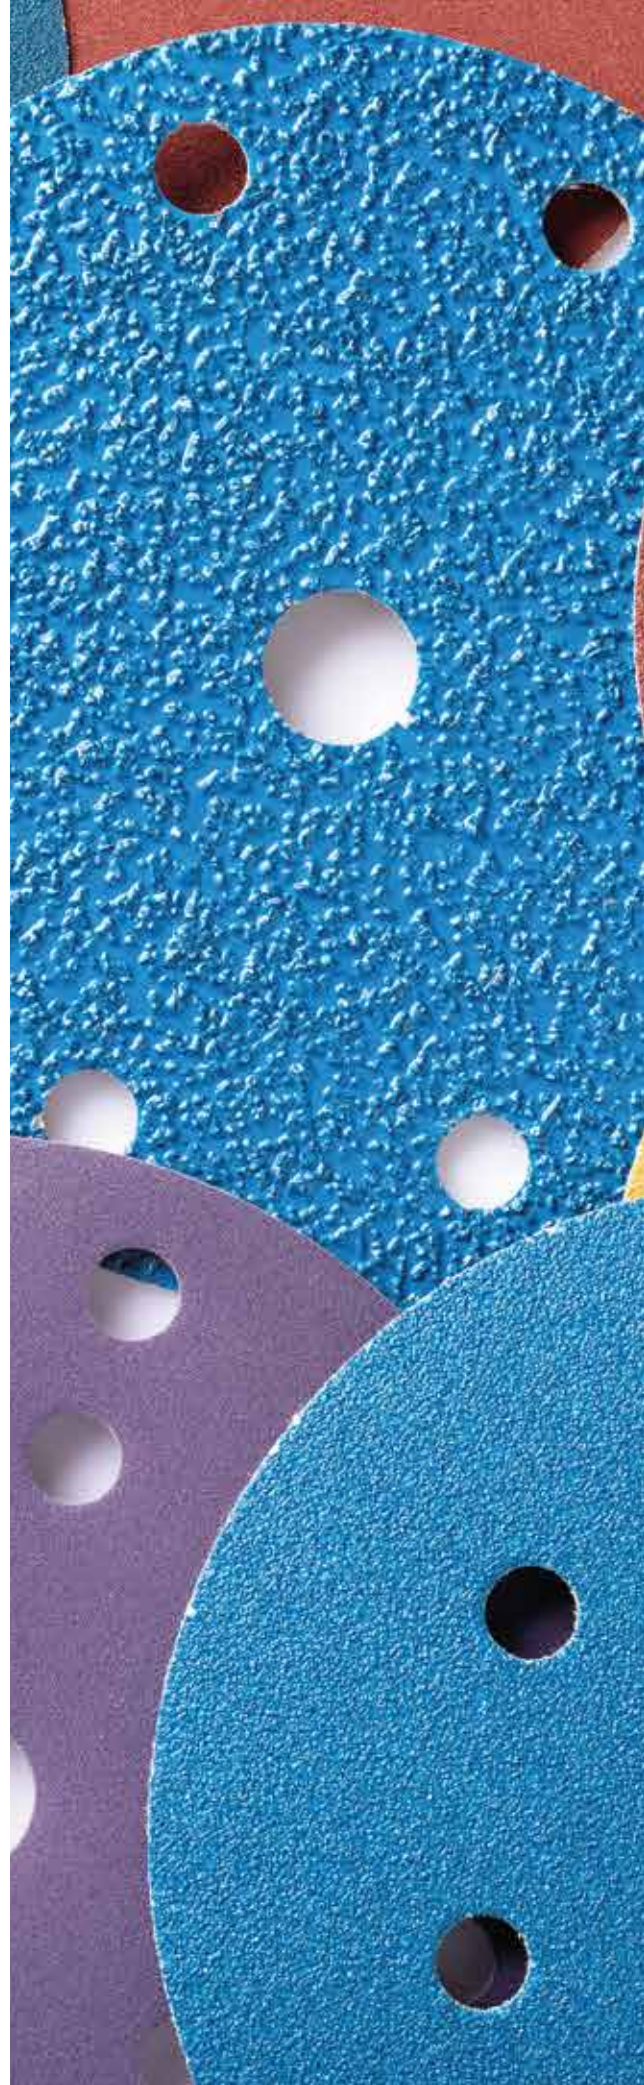



CİRTLİ DİSKLER



AO Cırtlı

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)				DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK		
100				●	●	●	●	●	●	●	
115				●	●	●	●	●	●	●	
125				●	●	●	●	●	●	●	
150				●	●	●	●	●	●	●	
180				●	●	●	●	●	●	●	



ZA Cırtlı

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)				DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK		
100				●	●	●	●	●	●	●	
115				●	●	●	●	●	●	●	
125				●	●	●	●	●	●	●	
150				●	●	●	●	●	●	●	
180				●	●	●	●	●	●	●	





SC Cırtlı

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)	DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK					
100	●	●	●	●	●	●					
115	●	●	●	●	●	●					
125	●	●	●	●	●	●					
150	●	●	●	●	●	●					
180	●	●	●	●	●	●					



CİRTLİ DİSKLER



AN 2911 VIOLET

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)				DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK		
125				●	●	●	●	●	●		
150				●	●	●	●	●	●		



AN 2941 JADE

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)				DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK		
125				●	●	●	●	●	●		
150				●	●	●	●	●	●		



AP 215 C GOLD

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
				240	280	320	400	500	600	800	1000
ÇAPLAR (mm.)				DELİKSİZ	6 DELİK	8 DELİK	9 DELİK	15 DELİK	17 DELİK		
125				●	●	●	●	●	●		
150				●	●	●	●	●	●		





CİRTLİ DİSKLER




Inter Abrasiv, parke zımparalama çözümleri için özel olarak tasarlanmış çok çeşitli kaplanmış aşındırıcı ürünler üretmektedir. Farklı ürün seviyeleri ve birden fazla segmentte bulunabilirliği ile **Interflex** bantları, diskleri ve ruloları tüm zemin zımparalama sorunlarına yanıt verebilir.

Çeşitli kumaş ve kağıt türleri üzerinde yarı açık çift reçine kaplaması, parke zımparalama yelpazemizi oluşturur. Ahşap hassastır ve biz de öyle. Birleşme yerleri, çalışırken ahşap yüzeyde iz veya çizik bırakmayan açılı bantlarla özenle güçlendirilmiştir.

Interflex diskler, cırtlı diskleri için birinci sınıf velur ve yüksek ısıya dayanıklı **Poliüretan** yapıştırıcı kullanır.



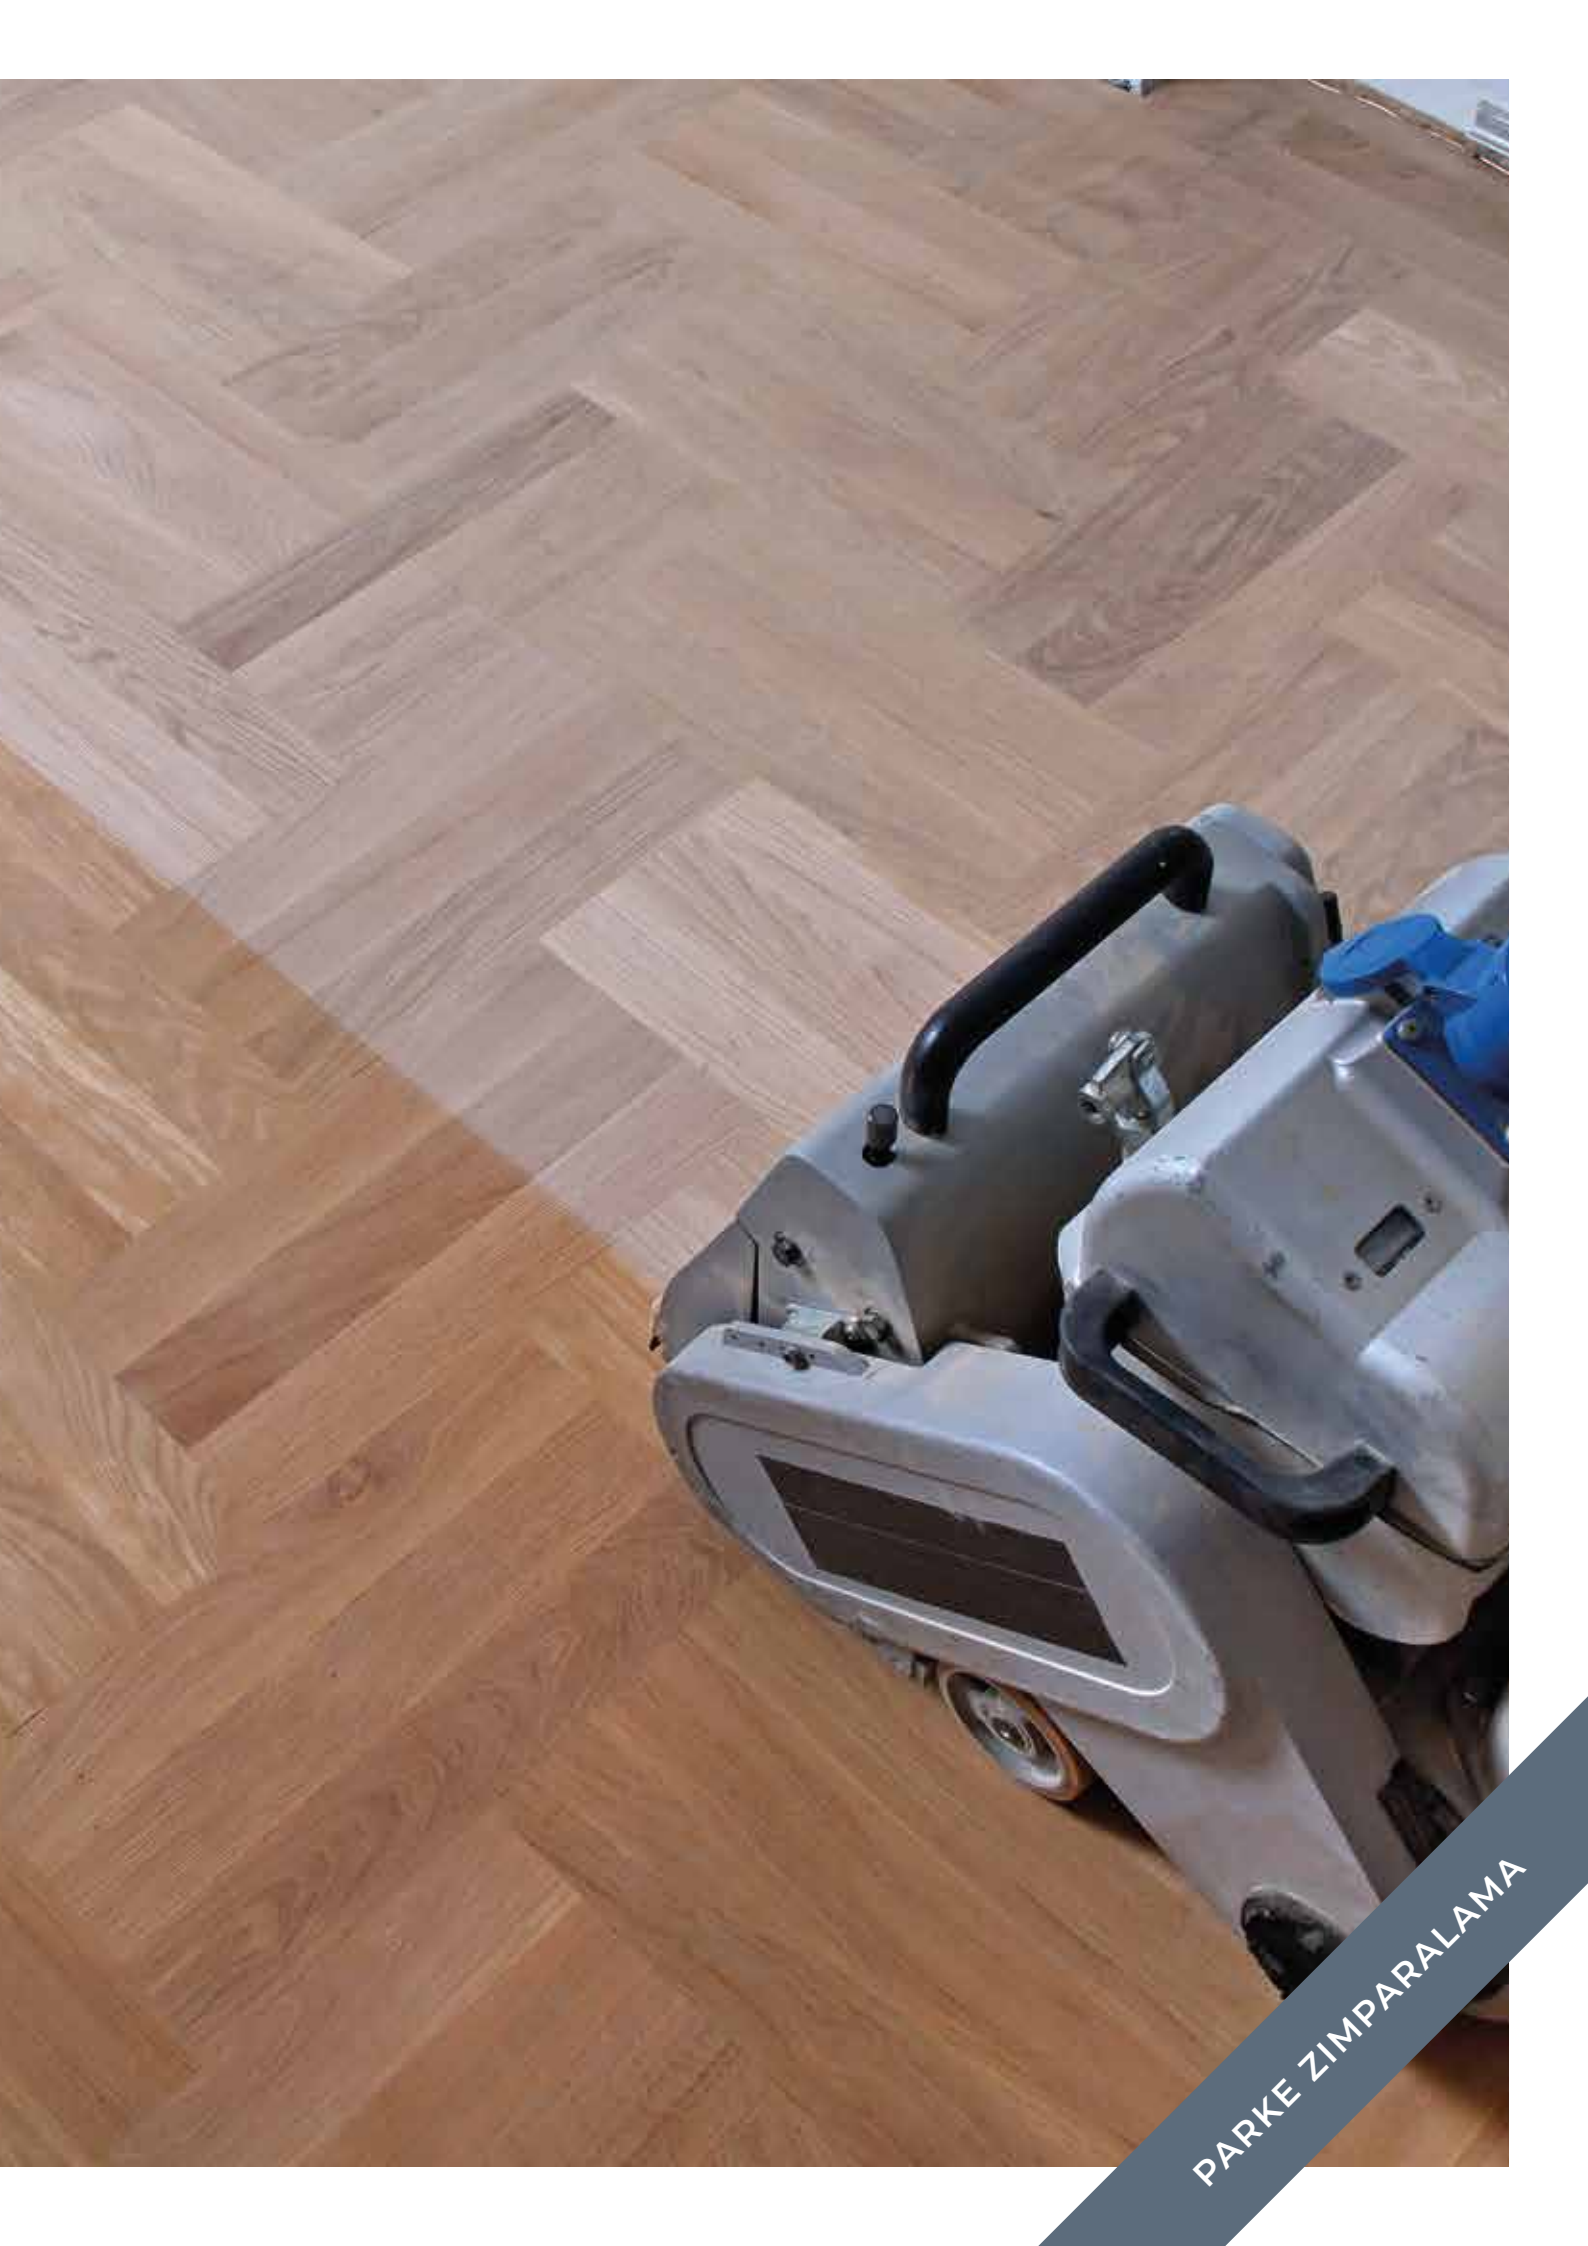

PARKE ZIMPARALAMA



ÇOKLU AMAÇLI
Cila / Yağ Temizleme
Agresif talaş kaldırma
Kenar ve Yüzey taşlama

Tek **Bant** ile

ARENA


Arena

birden fazla odaya, birden fazla döşeme görevine, bandı değiştirmeden dayanacak şekilde geliştirildi.

Tek bir bant ile her türlü zemin ve zımparalama uygulamalarının üstesinden gelmek için yapılmış **Arena** sonsuz bant ve diskleri.

Tanecik yapısı
ve **dengesi**,
yüksek performans
sağlamak için
tasarlanmıştır.

ZC 811 Y



CR 831 Y




**m² başına maksimum
talaş kaldırma**

| ZC 811 Y FIELD TEST



| CR 831 Y FIELD TEST

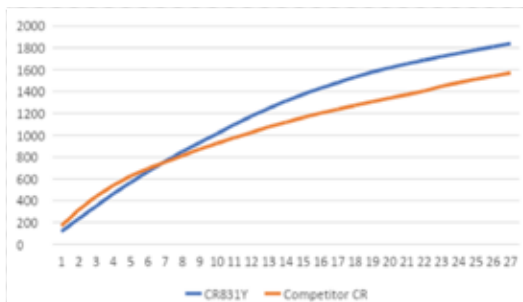

PARKE ZIMPARALAMA



KÖŞE DİSKLERİ

P 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400

Geleneksel köşe düzeltme diskleriyle karşılaştırıldığında, **AC711X** ve **CR831X**, zamanınızın değeri açısından önemli bir avantaja sahiptir. **Seramik** taneler, son parçaya kadar başlangıçta olduğu kadar agresif çalışarak bitene kadar aynı yüzey kalitesini korur.

Kağıt Diskler



Çaplar		SP 311	ZP 311
150 mm	6"	●	●
180 mm	7"	●	●
200 mm	8"	●	●

Cırtlı Diskler



Çaplar		SP 311	ZP 311
150 mm	6"	●	●
180 mm	7"	●	●
200 mm	8"	●	●

Cırtlı Bez Diskler



Çaplar		ZC 710 X	AC 711 X	ZC 811 Y	CR 831 Y
150 mm	6"	●	●	●	●
180 mm	7"	●	●	●	●
200 mm	8"	●	●	●	●



P 40 : 50 adet
P 60+ : 100 adet



P 40 : 500 adet
P 60+ : 1000 adet

PARKE KAĞIT LEVHALARI

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Parke zımpara levhalarının montajı kolaydır ve makinenize göre her ebat ve şekilde mevcuttur.

G ağırlıklı mesnet, kullanılacak taneleri sonuna kadar iter ve pamuklu bir bez gibi dayanır.



Boyutlar		SP 311	ZP 311
200 x 475 mm	7-7/8" x 19"	●	●
200 x 495 mm	7-7/8" x 19-7/8"	●	●
200 x 510 mm	7-7/8" x 20"	●	●
200 x 666 mm	7-7/8" x 26-1/4"	●	●

ZEMİN ZIMPARA BANTLARI

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Boyutlar		ZC 710 X	AC 711 X	ZC 811 Y	CR 831 Y
200 x 480 mm	7-7/8" x 19"	●	●	●	●
200 x 550 mm	7-7/8" x 21-5/8"	●	●	●	●
200 x 750 mm	7-7/8" x 29-1/2"	●	●	●	●
250 x 750 mm	9-7/8" x 29-1/2"	●	●	●	●
300 x 550 mm	11-7/8" x 21-5/8"	●	●	●	●
300 x 750 mm	11-7/8" x 29-1/2"	●	●	●	●
300 x 800 mm	11-7/8" x 31-1/2"	●	●	●	●



PARKE ZIMPARALAMA



INTER, üstün zanaatkarlar için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Geleneksel kuru zımpara kağıdından yırt-kullan rulolarına ; **Inter Abrasiv**, her zanaatkarın alet çantasında bulunan kullanışlı levha ve ruloların tüm versiyonlarını üretmektedir.

Inter Abrasiv, doğru işte optimum ürünü sağlamak için kaliteyi pratiklikle birleştirir.

Ürün yelpazesi, kullanıcı dostu paketleme ile ıslak ve kuru uygulamalar için esnek ürünler sunar. Her mağaza bir **INTERFLEX'i** hak eder.





DEX



Silisyum Karbür Taneler Suya Dayanıklı Lateks Kağıt

SW 211 C



P 60	500
80	600
100	800
120	1000
150	1200
180	1500
220	2000
240	
280	
320	
360	
400	

Artırılmış su direncine sahip lateks kağıt. Güçlü ve esnek reçine bağı. Ekstra kesilmiş ve yakın kaplanmış yarı kırılğan tanecikler. Her türlü yüzeyde elle kullanılır. Yüksek esnekliği sayesinde reçine çatlamaz ve yüzeylerde iz oluşturmaz. Aşındırıcı tarafı su ile temizlenip tıkanıklıkların giderilmesine uygundur.

YAPI

Kumaş Türü	C Ağırlıklı Suya Dayanıklı Lateks Kağıt
Kaplama	Reçine Üzeri Reçine
Tanecik Tipi	Silicon Carbide
Max. Genişlik	1180 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU






DEX



AC 411 F

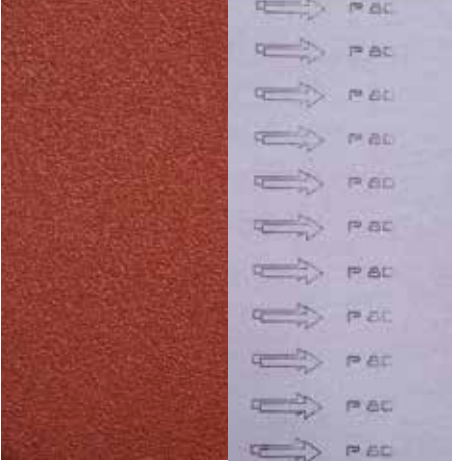

ATÖLYE RULOLARI




P 16	240
24	280
36	320
40	400
50	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	

Elle kullanıma uygun, kolay yırtılan ürün. Isıya daha dayanıklı. Tıkanmayı önlemek için özel hesaplanmış tane mesafesi, yarı kırılğan tanecikleriyle daha iyi kesim ve daha uzun ömür sunar.

YAPI

Kumaş Türü	%100 PAMUK
Kaplama	Reçine Üzeri Reçine
Tanecik Tipi	Yarı Kırılğan Alüminyum Oksit
Max. Genişlik	1180 mm.

MATERYAL



UYGULAMA



ÜRÜN FORMU



SÜNGER RULOLAR

P 16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sünger Rulolar, kullanışlı kağıt levha zımparalara yeni ve popüler bir alternatiftir.

Geleneksel zımpara kağıtları ile karşılaştırıldığında, sünger rulolar, ellerinizde iz bırakmadan yüzeyin daha iyi hissedilmesini sağlar.

Akıllı tasarım, daha uzun ömür için tıkanmayı engeller ve yumuşak sünger tabakası, kullanıcıyı geleneksel zımpara kağıdının neden olduğu yorucu iz ve çiziklerden kurtarır.

Çek-yırt kullan kutusu tasarımı, sünger ruloları zanaatkar dükkânının vazgeçilmez bir parçası haline getirir.



ÇAPLAR		GOLD
115 x 25 mm	4-1/2" x 25 yards	●



Doğru Uygulama için Doğru Malzeme

	TAŞLAMA	ÇAPAK ALMA	ZIMPARALAMA	FINISAJ
ALÜMİNYUM	ZC811X / ZC711X	SC711X		SC711J
ALAŞIM	CR832X	ZC812X / ZC811X	AC621X	AC712J
PİRİNÇ	ZC710X		AC411X	SC711J
BRONZ	ZC710X		AC411X	SC711J
DÖKÜM DEMİR	ZC811X / ZC711X		AC621X / AC711X	SC711J
SERAMİK			SC711X	
KROM	CR832X / ZC812X		AC621X	AC621X
BAKIR	AC621X	ZC710X		SC711J
DEMİR	ZC812X / ZC811X	ZC711X / CR730X	AC621X	AC621X
FIBERGLAS	ZC711X	SC711X		
CAM	SC811X / SC711X			
GRANİT	SC811X / SC711X			
YÜKSEK ALAŞIM	CR832X / ZC812X	ZC811X	AC621X	AC621X
İNKONEL NİKEL	CR832X / ZC812X	ZC811X	AC621X	AC621X
DERİ	ZC710X		ZC711X	
MONEL	CR832X / ZC812X	ZC811X	AC621X	SC711X
NİKEL	ZC812X / ZC811X		AC621X	
DEMİR-İÇERMEYEN METAL	ZC710X	ZC710X	ZC710X	
BOYA	AC411X		VELCRO DISC	
KURŞUN	ZC710X		AC411X	
PLASTİK	ZC710X	SC811X / SC711X		SC711J
POLYESTER			VELCRO DISC	
KAUÇUK	SC811X / SC711X	SC811X / SC711X	SC811X / SC711X	
LEHİM	ZC811X / ZC711X		AC621X	AC621X
ÇELİK	CR832X / ZC812X	ZC811X	AC621X	AC711J
PASLANMAZ ÇELİK	CR832X	ZC812X / ZC811X	AC621X	AC712J
STELİT	CR832X	ZC812X / ZC811X	AC621X	AC712J
TİTANYUM	CR832X	ZC812X / ZC811X	AC621X	AC712J
ÇİNKO	ZC811X / ZC711X	ZC811X / ZC711X	SC711X	SC711J

ER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

Doküman Kodu: KT.ST.01
Rev.No/Tarih: 00/-

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

ER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

ER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

ER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

ER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI

HER YÜZEYİN İHTİYACI



INTERABRASIVE.COM

